
Katalogový list

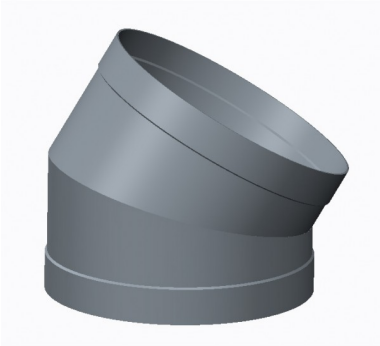

Segmented bends 30° (in segments)

Popis

socket connection, r = d

PVC

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	250	7,0	27,3
2	1000m	125	100	285	8,0	37,7
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	345	10,4	73,9

PPs

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	270	8,0	23,5
2	1000m	200	120	285	10,0	35,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	365	10,0	51,9

PP

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	270	8,0	23,5
2	1000m	200	120	285	10,0	35,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	365	10,0	51,9

PE

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	270	8,0	23,5
2	1000m	200	120	285	10,0	35,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	365	10,0	51,9

PPs-el


#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	270	8,0	23,5
2	1000m	200	120	285	10,0	35,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	365	10,0	51,9

PVDF

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	270	8,0	23,5
2	1000m	200	120	285	10,0	35,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	365	10,0	51,9

PVC-UV

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	250	7,0	27,3
2	1000m	125	100	285	8,0	37,7
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	345	10,4	73,9

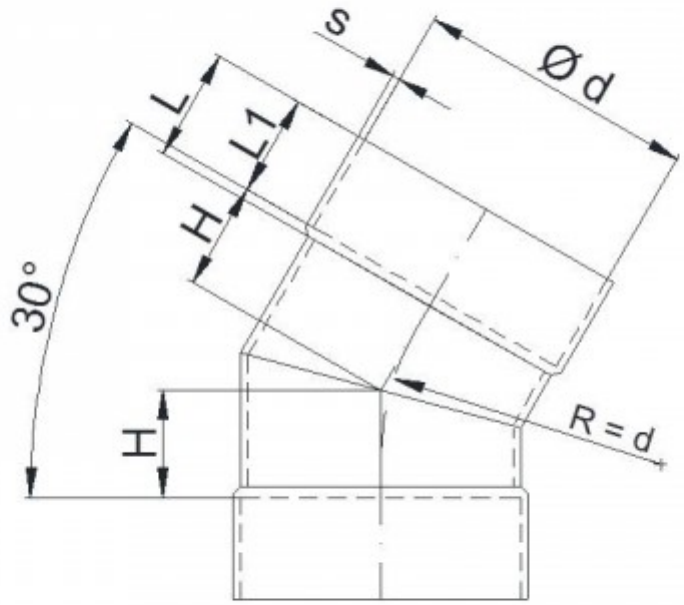

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz