


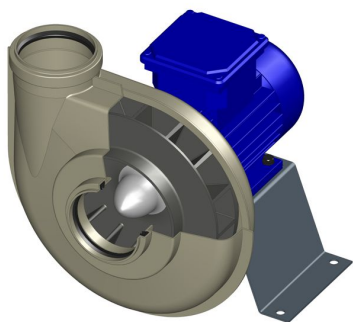

CCV 75

Popis

Výkon	Průtokový rychlost:	min. 50 m3/h to max. 400 m3/h
	Statický tlak:	min. 50 Pa to max. 900 Pa
	Účinnost:	max. 36 %
	Vstup / Výstup - Ø:	75 mm

Materiál skříně PPs, PPs-el

Materiál oběžného kola PPs, PPs-el

Pohon Přímý pohon

Ochrana proti explozi Konstrukce podle ATEX. Použití v zóně 1 + 2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprossys, s.r.o.
email: info@farprossys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz