


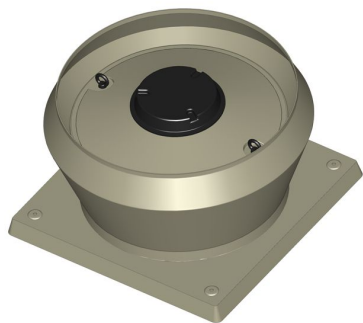

CDVA 400 - 710

Popis

Výkon	Průtoková rychlost:	min. 550 m ³ /h to max. 19'300 m ³ /h
	Statický tlak:	min. 50 Pa to max. 600 Pa
	Účinnost:	max. 42 %
	Vstup / Výstup-Ø:	400, 450, 500, 560, 630, 710 mm

Materiál skříně laminát vyztužený plastem

Materiál oběžného kola PP

Pohon Přímý pohon

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz