


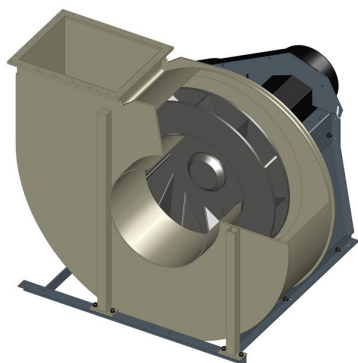

CHVN 315 - 1250

Popis

Výkon	Průtoková rychlost:	min. 1500 m ³ /h to max. 132'000 m ³ /h
	Statický tlak:	min. 400 Pa to max. 5'300 Pa
	Účinnost:	max. 72 %
	Vstup -Ø:	315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 mm

Materiál skříně PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF

Materiál oběžného kola PP, PPs-el, PVDF

Pohon Přímý pohon
Řemenový pohon

Podpora Robustní konstrukce z galvanizovaného plechu, nerezová ocel. Model 800 a vyšší - žárově galvanizované profily

Ochrana proti explozi CHVN 315 - 710 Konstrukce podle ATEX. Použití v zóně 1 + 2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprossys, s.r.o.
email: [sys.com">info@farprossys.com](mailto:info@farpros<span style=)
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz