


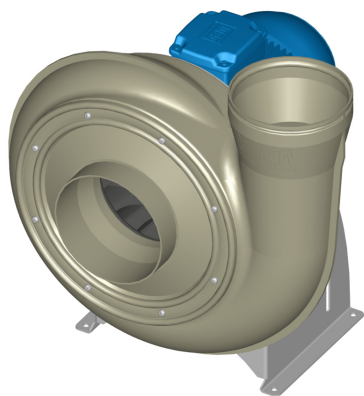

CMVeco 125 - 400

Popis

Výkon	Průtoková rychlost:	min. 150 m ³ /h to max. 13'500 m ³ /h
	Statický tlak:	min. 50 Pa to max. 3'000 Pa
	Účinnost:	max. 75 %
	Vstup / Výstup-Ø:	125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Materiál skříně PPs, PPs white, PPs-el, PE, PVC, PVDF

Materiál oběžného kola PPs, PPs-el, PVDF

Pohon Přímý pohon
Řemenový pohon

Podpora Robustní konstrukce z nerezového plechu.

Ochrana proti explozi Konstrukce podle ATEX. Použití v zóně 1 + 2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz