




Uzavírací klapka, PVC-U tělo, PVC-U disk, ANSI*, s pákou

Popis

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 třída 150

(*) Chcete-li objednat klapku připravenou k ovládání, přidejte za kód ventilu kód ACTUREADY. Například 3600-05WWE + ACTUREADY


- pro DN50 až 200: rukojeť je odstraněna, čelo je opracováno a vyvrtáno
- pro DN250 a vyšší: převodovka je odstraněna

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	H (mm)	E (mm)	PN
1	63	50	2"	168	43	10
2	75	65	2"1/2	178	45	10
3	90	80	3"	183	45	10
4	110	100	4"	196	55	10
5	140	125	5"	256	65	10
6	160	150	6"	276	70	10
7	225	200	8"	297	87	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	H (mm)	E (mm)	PN
1	63	50	2"	168	43	10
2	75	65	2"1/2	178	45	10
3	90	80	3"	183	45	10
4	110	100	4"	196	55	10
5	140	125	5"	256	65	10
6	160	150	6"	276	70	10
7	225	200	8"	297	87	10

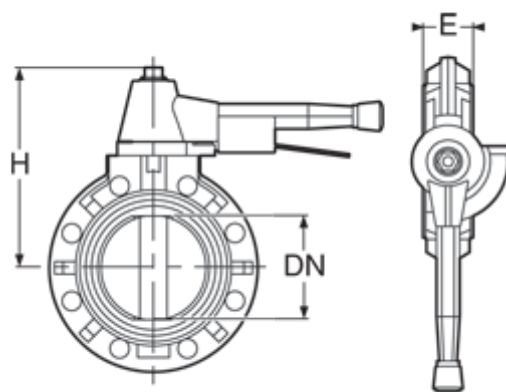

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz