




Dvoučinný (DA) pneupohonem typ PP-PA pro 1/4 otáčkové ventily

Popis

*Točivý moment @5,5 bar

Pro jiné materiály pláště nebo utahovací momenty nás prosím kontaktujte

#	L (mm)	H (mm)	TYPE	Casing material	ISO 5211 connection	Torque @ 5.62 bar
1	144	89	PPW	Polyamide	F04 / 11	15.5
2	157	102	PP00	Polyamide	F05 / 14	26
3	230	123	PP10	Polyamide	F05-F07 / 17	65
4	313	147	PP20	Polyamide	F07 / 22	150.9
5	141	89	PAW	Rilsan aluminium	F03-F04 / 11	15.5
6	155	102	PA00	Rilsan aluminium	F04-F05 / 14	26
7	201	119	PA05	Rilsan aluminium	F05-F07 / 17	45.3
8	226	123	PA10	Rilsan aluminium	F05-F07 / 17	65
9	265	139	PA15	Rilsan aluminium	F05-F07 / 17	106.2
10	312	147	PA20	Rilsan aluminium	F05-F07 / 22	151
11	358	175	PA25	Rilsan aluminium	F07-F10 / 27	264.9
12	429	191	PA30	Rilsan aluminium	F07-F10 / 27	428.7
13	444	272	P40T	Rilsan aluminium	F10-F12 / 36	1080
14	694	309	PA50	Rilsan aluminium	F10-F14 / 36	1889
15	672	368	PA60	Rilsan aluminium	F16 / 46	3155
16	743	428	PA70	Rilsan aluminium	F16 / 46	4600

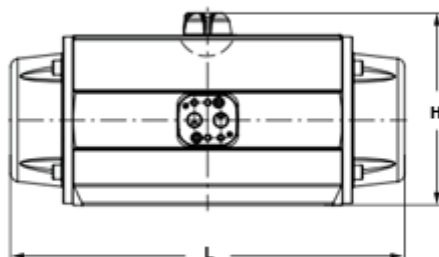

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz