



Elektropohon pro 1/4 otáčkové ventily s 4-20 mA pozicionérem

Popis


Celkové rozměry: viz katalogový list

0-10V : na vyžádání

Pro více možností, kontaktujte nás

#	TYPE	Voltage	ISO 5211 connection	Operating torque
1	ER20	100-240 VAC / 100-350 VDC	F03-F04-F05 / 14	20
2	ER35	100-240 VAC / 100-350 VDC	F05-F07 / 22	35
3	ER60	100-240 VAC / 100-350 VDC	F05-F07 / 22	60
4	ER100	100-240 VAC / 100-350 VDC	F05-F07 / 22	100
5	VS150	100-240 VAC / 100-350 VDC	F07-F10 / 22	125
6	VS300	100-240 VAC / 100-350 VDC	F07-F10 / 22	250
7	ER20	15-30 VAC / 12-48 VDC	F03-F04-F05 / 14	20
8	ER35	15-30 VAC / 12-48 VDC	F05-F07 / 22	35
9	ER60	15-30 VAC / 12-48 VDC	F05-F07 / 22	60
10	ER100	15-30 VAC / 12-48 VDC	F05-F07 / 22	100
11	VS150	15-30 VAC / 12-48 VDC	F07-F10 / 22	125
12	VS300	15-30 VAC / 12-48 VDC	F07-F10 / 22	250

#	Operating time 90°	IP protection
1	25	66
2	41	66
3	79	66
4	119	66
5	30	68
6	60	68
7	25	66
8	41	66
9	79	66
10	119	66
11	30	68
12	60	68

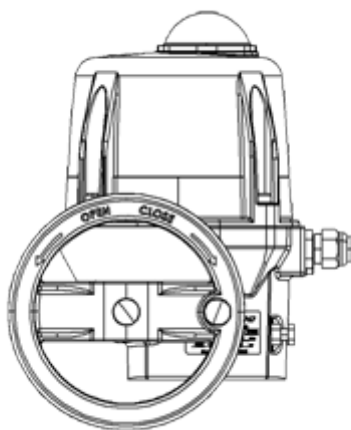

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz