




Bez vzduchu zavřeno pneupohon typ UT-MT pro 1/4 otáčkové ventily

Popis

*Točivý moment @5,62 bar´ **F04 = na vyžádání

Pro jiné materiály pláště nebo utahovací momenty nás prosím kontaktujte

#	L (mm)	M (mm)	TYPE	Casing material	ISO 5211 connection	Springs torque bar	Opening torque @ 5.62 bar
1	119	70	UT10-SR2	Polyamide	F03-F04 / 11	7.4 - 5.0	9.1 - 6.7
2	160	90	UT13-SR4	Polyamide	F04**-F05-F07 / 14	17.1 - 12.5	18.4 - 13.8
3	175	111.5	UT18-SR4	Polyamide	F04**-F05-F07 / 17	28.4 - 21.6	34.9 - 28.1
4	119	71	MT05-SR2	Aluminium	F03-F05 / 11	7.4 - 5.0	9.1 - 6.7
5	175	81	MT15-SR4	Aluminium	F04**-F05-F07 / 14	16.9 - 12.1	18.8 - 14.0
6	186	98	MT20-SR4	Aluminium	F05-F07 / 17	27.7 - 20.8	35.7 - 28.8
7	248	98	MT25-SR5	Aluminium	F05-F07 / 17	55.3 - 34.9	49.6 - 29.2
8	241	117	MT30-SR4	Aluminium	F05-F07 / 17	27.7 - 20.8	70.5 - 56.1
9	261	154	MT35-SR4	Aluminium	F07-F10 / 22	93 - 69.3	111.1 - 87.4
10	305	154	MT40-SR4	Aluminium	F07-F10 / 22	114.1 - 83.7	142.0 - 111.6
11	367	168.5	MT45-SR4	Aluminium	F07-F10 / 22	200.8 - 126.2	226.5 - 151.9
12	380.5	202	MT50-SR4	Aluminium	F10-F12 / 27	248.6 - 196.2	313.0 - 260.6
13	428	202	MT55-SR5	Aluminium	F10-F12 / 27	419.7 - 297.8	378.6 - 256.7
14	467	257	MT60-SR5	Aluminium	F10-F14 / 36	605.6 - 482.7	546.9 - 424.0
15	525	257	MT65-SR5	Aluminium	F10-F14 / 36	792.8 - 588.1	769.7 - 565.0
16	636	328	MT70-SR6	Aluminium	F14-F16 / 46	1438.0 - 1039.0	1619.0 - 1220.0
17	734	328	MT75-SR6	Aluminium	F16 / 46	1925.0 - 1208.0	2356.0 - 1639.2

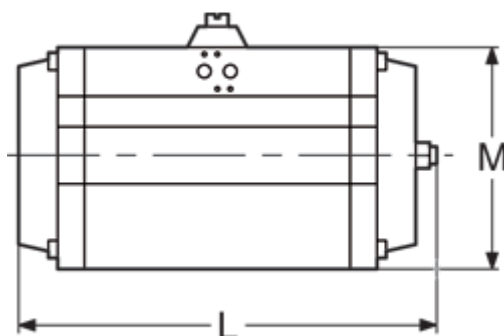

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz