



Rotametr typ M123, trubice z PVC-U s stupnicí pro H₂O, EPDM těsnění, se šroubením, PVC-U pro lepení

Popis

Pro jiné stupnice nás prosím kontaktujte s následujícími informacemi:


- Médium
- Hustota
- viskozita v cP nebo mPas
- provozní teplota ve °C
- požadovaný rozsah měření v L/h

Float

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	PN	d (mm)	DN (mm)	Measuring range
1	16	10	3/8"	10	171	199	1.5 - 15
2	16	10	3/8"	10	171	199	2.5 - 25
3	16	10	3/8"	10	171	199	5 - 50
4	16	10	3/8"	10	171	199	10 - 100
5	20	15	1/2"	10	191	223	8 - 80
6	20	15	1/2"	10	191	223	15 - 150
7	20	15	1/2"	10	191	223	20 - 200
8	32	25	1"	10	206	250	15 - 150
9	32	25	1"	10	206	250	30 - 300
10	32	25	1"	10	206	250	50 - 500
11	32	25	1"	10	206	250	100 - 1000

Float

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	PN	d (mm)	DN (mm)	Measuring range
1	16	10	3/8"	10	171	199	1.5 - 15
2	16	10	3/8"	10	171	199	2.5 - 25
3	16	10	3/8"	10	171	199	5 - 50
4	16	10	3/8"	10	171	199	10 - 100
5	20	15	1/2"	10	191	223	8 - 80
6	20	15	1/2"	10	191	223	15 - 150
7	20	15	1/2"	10	191	223	20 - 200
8	32	25	1"	10	206	250	15 - 150
9	32	25	1"	10	206	250	30 - 300
10	32	25	1"	10	206	250	50 - 500
11	32	25	1"	10	206	250	100 - 1000

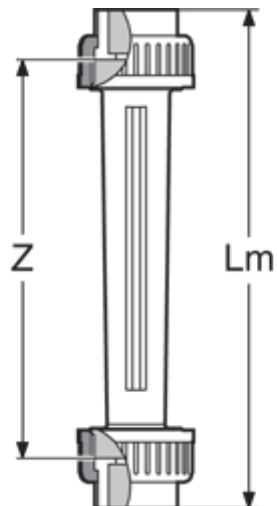

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz