



Rotametr typ M335, trubice z PVC-U s stupnicí pro H₂O, EPDM těsnění, se šroubením, PVC-U pro lepení

Popis

Pro jiné stupnice nás prosím kontaktujte s následujícími informacemi:


- Médium
- Hustota
- viskozita v cP nebo mPas
- provozní teplota ve °C
- požadovaný rozsah měření v L/h

Float

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	PN	d (mm)	DN (mm)	Measuring range
1	32	25	1"	10	341	385	50 - 500
2	32	25	1"	10	341	385	100 - 1000
3	40	32	1"1/4	10	341	393	150 - 1500
4	40	32	1"1/4	10	341	393	250 - 2500
5	50	40	1"1/2	10	341	403	200 - 2000
6	50	40	1"1/2	10	341	403	300 - 3000
7	50	40	1"1/2	10	341	403	600 - 6000
8	63	50	2"	10	341	417	600 - 6000
9	63	50	2"	10	341	417	1000 - 10000
10	63	50	2"	10	341	417	1500 - 15000
11	75	65	2"1/2	10	341	429	2000 - 20000
12	75	65	2"1/2	10	341	429	3000 - 30000
13	75	65	2"1/2	10	341	429	8000 - 60000

Float

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	PN	d (mm)	DN (mm)	Measuring range
1	32	25	1"	10	341	385	50 - 500
2	32	25	1"	10	341	385	100 - 1000
3	40	32	1"1/4	10	341	393	150 - 1500
4	40	32	1"1/4	10	341	393	250 - 2500
5	50	40	1"1/2	10	341	403	200 - 2000
6	50	40	1"1/2	10	341	403	300 - 3000
7	50	40	1"1/2	10	341	403	600 - 6000
8	63	50	2"	10	341	417	600 - 6000
9	63	50	2"	10	341	417	1000 - 10000
10	63	50	2"	10	341	417	1500 - 15000
11	75	65	2"1/2	10	341	429	2000 - 20000
12	75	65	2"1/2	10	341	429	3000 - 30000
13	75	65	2"1/2	10	341	429	8000 - 60000

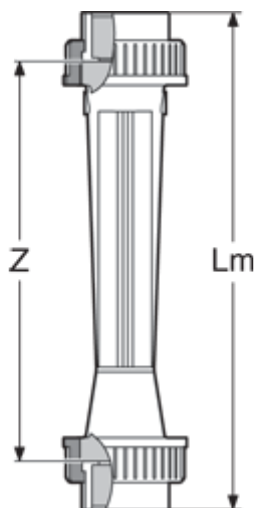

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz