Katalogový list

farprosys



T-pieces 90° (socket connection)

Popis

socket connection

PVC

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,2
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,3
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,4
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,6
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,7
8	0160	330	40	250	100	4,5	0,8
9	0180	380	55	270	110	3,0	1,1
10	0200	385	50	285	120	5,0	1,2
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,8
12	0250	415	50	315	145	5,5	1,8
13	0280	465	50	365	175	3,5	2,3
14	0315	530	60	410	190	3,5	2,9
15	0355	595	50	495	225	3,5	3,6
16	0400	610	60	490	240	3,5	4,2
17	0450	700	70	560	250	3,5	5,2
18	0500	780	70	640	305	4,0	7,5
19	0560	-	-	-	-	-	-
20	0600	810	70	670	340	5,0	12,0
21	0630	-	-	-	-	-	-
22	0700	940	80	780	385	6,0	18,2
23	0710	-	-	-	-	-	-
24	0800	1040	80	880	440	6,3	24,0
25	0900	1140	100	940	500	7,0	33,3
26	1000	1360	100	1160	560	8,0	50,1
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,4	106,2

PPs

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,2
5	0110	225	40	145	70	3,0	0,3
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,4
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,4
8	0160	330	40	250	100	3,0	0,5
9	0180	380	55	270	110	3,0	0,7
10	0200	385	50	285	120	3,0	0,8
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,2
12	0250	415	50	315	145	3,5	1,2
13	0280	465	50	365	175	4,0	1,8
14	0315	530	60	410	190	5,0	2,8
15	0355	600	45	510	195	5,0	3,3
16	0400	610	60	490	240	5,0	4,8
17	0450	700	70	560	250	6,0	6,0
18	0500	730	70	590	305	6,0	7,6
19	0560	840	70	700	350	6,0	9,2
20	0600	-	-	-	-	-	-
21	0630	910	70	770	390	6,0	11,1
22	0700	-	-	-	-	-	-
23	0710	950	80	790	490	8,0	20,4
24	0800	1040	80	880	440	8,0	25,5
25	0900	1140	100	940	500	8,0	42,0
26	1000	1360	100	1160	560	10,0	59,0
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,0	68,3

PP

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,2
5	0110	225	40	145	70	3,0	0,3
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,4
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,4
8	0160	330	40	250	100	3,0	0,5
9	0180	380	55	270	110	3,0	0,7
10	0200	385	50	285	120	3,0	0,8
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,2
12	0250	415	50	315	145	3,5	1,2
13	0280	465	50	365	175	4,0	1,8
14	0315	530	60	410	190	5,0	2,8
15	0355	600	45	510	195	5,0	3,3
16	0400	610	60	490	240	5,0	4,8
17	0450	700	70	560	250	6,0	6,0
18	0500	730	70	590	305	6,0	7,6
19	0560	840	70	700	350	6,0	9,2
20	0600	-	-	-	-	-	-
21	0630	910	70	770	390	6,0	11,1
22	0700	-	-	-	-	-	-
23	0710	950	80	790	490	8,0	20,4
24	0800	1040	80	880	440	8,0	25,5
25	0900	1140	100	940	500	8,0	42,0
26	1000	1360	100	1160	560	10,0	59,0
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,0	68,3

PE

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,2
5	0110	225	40	145	70	3,0	0,3
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,4
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,4
8	0160	330	40	250	100	3,0	0,5
9	0180	380	55	270	110	3,0	0,7
10	0200	385	50	285	120	3,0	0,8
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,2
12	0250	415	50	315	145	3,5	1,2
13	0280	465	50	365	175	4,0	1,8
14	0315	530	60	410	190	5,0	2,8
15	0355	600	45	510	195	5,0	3,3
16	0400	610	60	490	240	5,0	4,8
17	0450	700	70	560	250	6,0	6,0
18	0500	730	70	590	305	6,0	7,6
19	0560	840	70	700	350	6,0	9,2
20	0600	-	-	-	-	-	-
21	0630	910	70	770	390	6,0	11,1
22	0700	-	-	-	-	-	-
23	0710	950	80	790	490	8,0	20,4
24	0800	1040	80	880	440	8,0	25,5
25	0900	1140	100	940	500	8,0	42,0
26	1000	1360	100	1160	560	10,0	59,0
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,0	68,3

PPs-el


#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,2
5	0110	225	40	145	70	3,0	0,3
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,4
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,4
8	0160	330	40	250	100	3,0	0,5
9	0180	380	55	270	110	3,0	0,7
10	0200	385	50	285	120	3,0	0,8
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,2
12	0250	415	50	315	145	3,5	1,2
13	0280	465	50	365	175	4,0	1,8
14	0315	530	60	410	190	5,0	2,8
15	0355	600	45	510	195	5,0	3,3
16	0400	610	60	490	240	5,0	4,8
17	0450	700	70	560	250	6,0	6,0
18	0500	730	70	590	305	6,0	7,6
19	0560	840	70	700	350	6,0	9,2
20	0600	-	-	-	-	-	-
21	0630	910	70	770	390	6,0	11,1
22	0700	-	-	-	-	-	-
23	0710	950	80	790	490	8,0	20,4
24	0800	1040	80	880	440	8,0	25,5
25	0900	1140	100	940	500	8,0	42,0
26	1000	1360	100	1160	560	10,0	59,0
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,0	68,3

PVDF

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,2
5	0110	225	40	145	70	3,0	0,3
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,4
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,4
8	0160	330	40	250	100	3,0	0,5
9	0180	380	55	270	110	3,0	0,7
10	0200	385	50	285	120	3,0	0,8
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,2
12	0250	415	50	315	145	3,5	1,2
13	0280	465	50	365	175	4,0	1,8
14	0315	530	60	410	190	5,0	2,8
15	0355	600	45	510	195	5,0	3,3
16	0400	610	60	490	240	5,0	4,8
17	0450	700	70	560	250	6,0	6,0
18	0500	730	70	590	305	6,0	7,6
19	0560	840	70	700	350	6,0	9,2
20	0600	-	-	-	-	-	-
21	0630	910	70	770	390	6,0	11,1
22	0700	-	-	-	-	-	-
23	0710	950	80	790	490	8,0	20,4
24	0800	1040	80	880	440	8,0	25,5
25	0900	1140	100	940	500	8,0	42,0
26	1000	1360	100	1160	560	10,0	59,0
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,0	68,3

PVC-UV

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	140	35	70	35	3,0	0,1
2	0063	160	35	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,2
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,3
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,4
6	0125	285	50	185	85	3,0	0,6
7	0140	295	45	205	95	3,0	0,7
8	0160	330	40	250	100	4,5	0,8
9	0180	380	55	270	110	3,0	1,1
10	0200	385	50	285	120	5,0	1,2
11	0225	455	60	335	140	3,5	1,8
12	0250	415	50	315	145	5,5	1,8
13	0280	465	50	365	175	3,5	2,3
14	0315	530	60	410	190	3,5	2,9
15	0355	595	50	495	225	3,5	3,6
16	0400	610	60	490	240	3,5	4,2
17	0450	700	70	560	250	3,5	5,2
18	0500	780	70	640	305	4,0	7,5
19	0560	-	-	-	-	-	-
20	0600	810	70	670	340	5,0	12,0
21	0630	-	-	-	-	-	-
22	0700	940	80	780	385	6,0	18,2
23	0710	-	-	-	-	-	-
24	0800	1040	80	880	440	6,3	24,0
25	0900	1140	100	940	500	7,0	33,3
26	1000	1360	100	1160	560	8,0	50,1
27	1200	*	*	*	*	*	*
28	1250	1730	120	1490	755	10,4	106,2

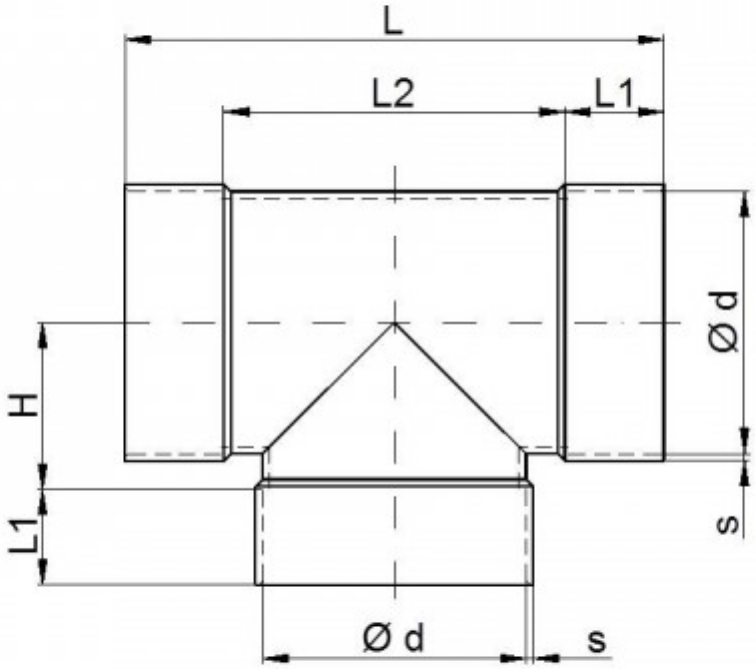

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz