

PP-H membránový ventil, se šroubením, PP-H metrický polyfúzní

Popis

2300 se stane 2307 při vybavení dvojčinným pneumatickým pohonem
 2300 se stane 2308 při vybavení pneupohonem bez vzduchu otevřeno (NO).
 2300 se stane 2309 při vybavení pneupohonem bez vzduchu zavřeno (NC)

EPDM


#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	176	134	133	17	10
2	25	20	3/4"	174	129	133	18	10
3	32	25	1"	180	132	133	20	10
4	40	32	1"1/4	220	165	167	22	10
5	50	40	1"1/2	238	177	167	25	10
6	63	50	2"	267	196	205	29.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	176	134	133	17	10
2	25	20	3/4"	174	129	133	18	10
3	32	25	1"	180	132	133	20	10
4	40	32	1"1/4	220	165	167	22	10
5	50	40	1"1/2	238	177	167	25	10
6	63	50	2"	267	196	205	29.5	10

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	176	134	133	17	10
2	25	20	3/4"	174	129	133	18	10
3	32	25	1"	180	132	133	20	10
4	40	32	1"1/4	220	165	167	22	10
5	50	40	1"1/2	238	177	167	25	10
6	63	50	2"	267	196	205	29.5	10

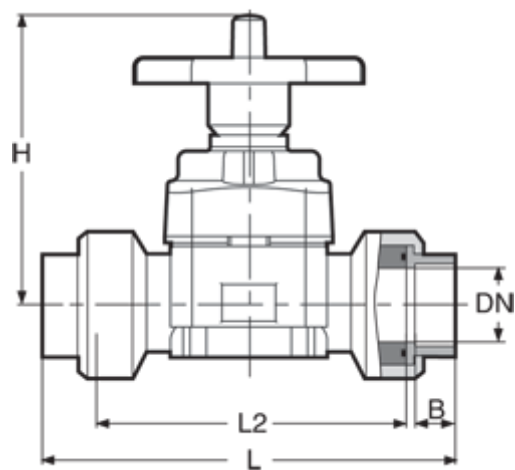

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz