

PP-H membránový ventil, PP-H metrický na spojku

Popis

2300 se stane 2307 při vybavení dvojčinným pneumatickým pohonem
 2300 se stane 2308 při vybavení pneupohonem bez vzduchu otevřeno (NO).
 2300 se stane 2309 při vybavení pneupohonem bez vzduchu zavřeno (NC)

EPDM


#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	124	133	17	10
2	25	20	3/4"	144	133	19.5	10
3	32	25	1"	154	133	23.5	10
4	40	32	1"1/4	174	167	27	10
5	50	40	1"1/2	194	167	32	10
6	63	50	2"	224	205	39	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	124	133	17	10
2	25	20	3/4"	144	133	19.5	10
3	32	25	1"	154	133	23.5	10
4	40	32	1"1/4	174	167	27	10
5	50	40	1"1/2	194	167	32	10
6	63	50	2"	224	205	39	10

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	124	133	17	10
2	25	20	3/4"	144	133	19.5	10
3	32	25	1"	154	133	23.5	10
4	40	32	1"1/4	174	167	27	10
5	50	40	1"1/2	194	167	32	10
6	63	50	2"	224	205	39	10

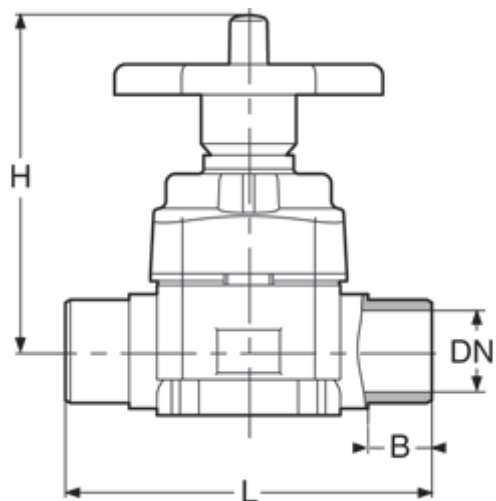

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz