



PPGF kulový ventil, 2-cestný, uzamykatelný, se šroubením, PP-H metrický polyfúzní

Popis


Pro pohon nebo prodlouženou páku, použijte ventil typu 1003

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	32	25	1"	129	78	20	10
2	40	32	1 1/4"	142	83	22	10
3	50	40	1 1/2"	161	89	25	10
4	63	50	2"	180	95	29.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	32	25	1"	129	78	20	10
2	40	32	1 1/4"	142	83	22	10
3	50	40	1 1/2"	161	89	25	10
4	63	50	2"	180	95	29.5	10

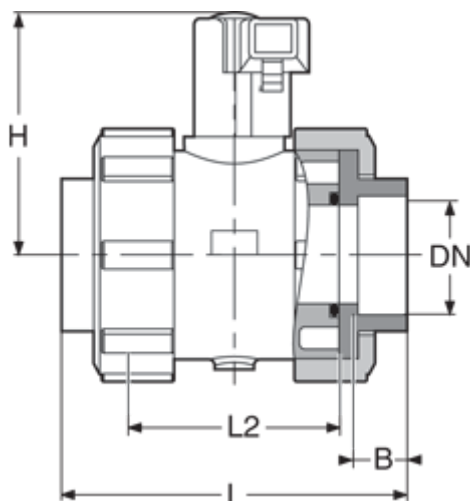

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz