


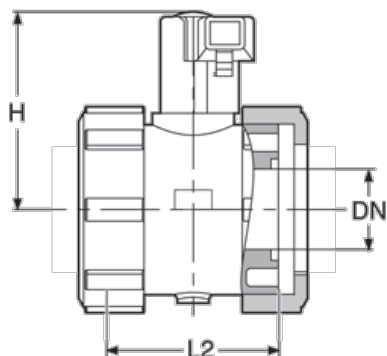

**PPGF kulový ventil, 2-cestný, uzamykatelný, se šroubením, s maticemi a o-kroužky, bez vložných dílů**

## Popis

Pro pohon nebo prodlouženou páku, použijte ventil typu 1003

## EPDM

| # | d<br>(mm) | DN<br>(mm) | DN<br>(inch) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 32        | 25         | 1"           | 80        | 78        | 10 |
| 2 | 40        | 32         | 1"1/4        | 88        | 83        | 10 |
| 3 | 50        | 40         | 1"1/2        | 100       | 89        | 10 |
| 4 | 63        | 50         | 2"           | 108       | 95        | 10 |

## FPM

| # | d<br>(mm) | DN<br>(mm) | DN<br>(inch) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 32        | 25         | 1"           | 80        | 78        | 10 |
| 2 | 40        | 32         | 1"1/4        | 88        | 83        | 10 |
| 3 | 50        | 40         | 1"1/2        | 100       | 89        | 10 |
| 4 | 63        | 50         | 2"           | 108       | 95        | 10 |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.  
email: [info@farprosys.com](mailto:info@farprosys.com)  
tel. +420 728 757 770  
[www.atexventilatory.cz](http://www.atexventilatory.cz)