


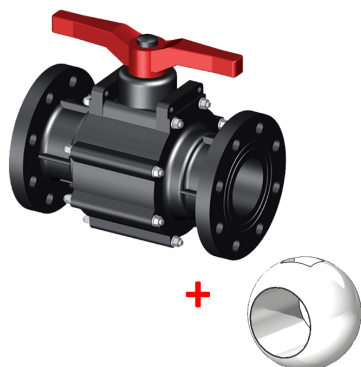

**PPGF kulový ventil, 2-cestný, PVDF koule, uzamykatelný, sendvičová konstrukce, s DIN\* přírubami**

## Popis


\* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 třída 150

## EPDM

| # | d<br>(mm) | DN<br>(mm) | DN<br>(inch) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 90        | 80         | 3"           | 310       | 188       | 10 |
| 2 | 110       | 100        | 4"           | 350       | 188       | 10 |

## FPM

| # | d<br>(mm) | DN<br>(mm) | DN<br>(inch) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | PN |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 90        | 80         | 3"           | 310       | 188       | 10 |
| 2 | 110       | 100        | 4"           | 350       | 188       | 10 |

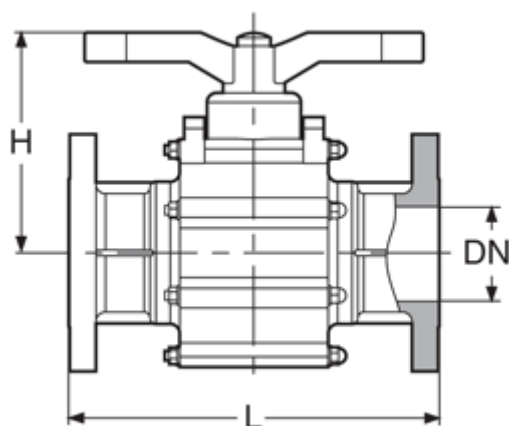

---

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.  
email: [info@farprosys.com](mailto:info@farprosys.com)  
tel. +420 728 757 770  
[www.atexventilatory.cz](http://www.atexventilatory.cz)