



PPGF kulový ventil, 2-cestný, s regulační stupnicí, ANSI* přírubový kompaktní

Popis

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 třída 150


Pro objednání přírubového kulového ventilu DN65 objednejte ventil DN50 série 1003 s montáží příruby DN65.

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	75	10
2	25	20	3/4"	150	75	10
3	32	25	1"	160	95	10
4	40	32	1"1/4	180	99	10
5	50	40	1"1/2	200	106	10
6	63	50	2"	230	111	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	75	10
2	25	20	3/4"	150	75	10
3	32	25	1"	160	95	10
4	40	32	1"1/4	180	99	10
5	50	40	1"1/2	200	106	10
6	63	50	2"	230	111	10

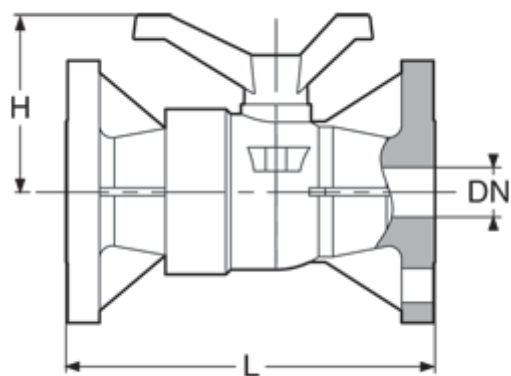

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz