



PPGF kulový ventil, 3-cestný, BSP závitový vstup, se šroubením, BSP závitové PPGF vložné díly

Popis

L vrtání jako standard. Vrtání T nebo dvojité L vrtání na vyžádání (nahradte v kódu produktu - L nebo T)


Například koule s dvojitým L vrtáním: 2003L05AAAE

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	134	75	17.5	10
2	25	20	3/4"	140	75	20.5	10
3	32	25	1"	136	78	23.5	10
4	40	32	1"1/4	152	83	27.5	10
5	50	40	1"1/2	164	89	24.5	10
6	63	50	2"	177	95	24.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	134	75	17.5	10
2	25	20	3/4"	140	75	20.5	10
3	32	25	1"	136	78	23.5	10
4	40	32	1"1/4	152	83	27.5	10
5	50	40	1"1/2	164	89	24.5	10
6	63	50	2"	177	95	24.5	10

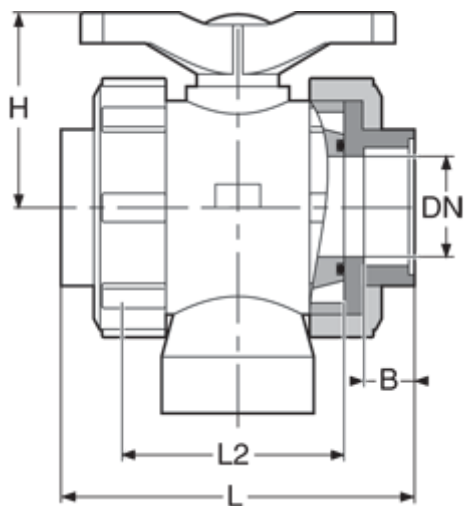

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz