



PPGF kulový ventil, 3-cestný, BSP závitový vstup, se šroubením, PP-H metrický polyfúzní

Popis

L vrtání jako standard. Vrtání T nebo dvojité L vrtání na vyžádání (nahradte v kódu produktu - L nebo T)


Například koule s dvojitým L vrtáním: 2003L05AAAE

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	75	17	10
2	25	20	3/4"	133	75	18	10
3	32	25	1"	129	78	20	10
4	40	32	1"1/4	142	83	22	10
5	50	40	1"1/2	161	89	25	10
6	63	50	2"	180	95	29.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	75	17	10
2	25	20	3/4"	133	75	18	10
3	32	25	1"	129	78	20	10
4	40	32	1"1/4	142	83	22	10
5	50	40	1"1/2	161	89	25	10
6	63	50	2"	180	95	29.5	10

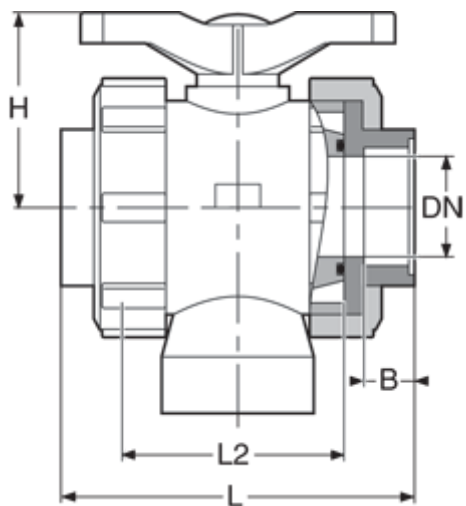

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz