
Katalogový list



PVC-U ball valve, 2-way, double union, PVC-U BSP threaded sockets

Popis


Other end connections : see "Fittings" section DN15 to DN50 : standard locking

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	15	10	3/8''	115	64	48	22.5	10
2	20	15	1/2''	115	64	51	22.5	10
3	25	20	3/4''	127	64	62	25.5	10
4	32	25	1''	145	69	69	29	10
5	40	32	1''1/4	183	76.5	85	35	10
6	50	40	1''1/2	183	93	85	36	10
7	63	50	2''	203	114	98	38	10
8	75	65	2''1/2	230	116.5	142	45	10
9	90	80	3''	272	149	165	48.5	10
10	110	100	4''	327	175	170	53.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	15	10	3/8''	115	64	48	22.5	10
2	20	15	1/2''	115	64	51	22.5	10
3	25	20	3/4''	127	64	62	25.5	10
4	32	25	1''	145	69	69	29	10
5	40	32	1''1/4	183	76.5	85	35	10
6	50	40	1''1/2	183	93	85	36	10
7	63	50	2''	203	114	98	38	10
8	75	65	2''1/2	230	116.5	142	45	10
9	90	80	3''	272	149	165	48.5	10
10	110	100	4''	327	175	170	53.5	10

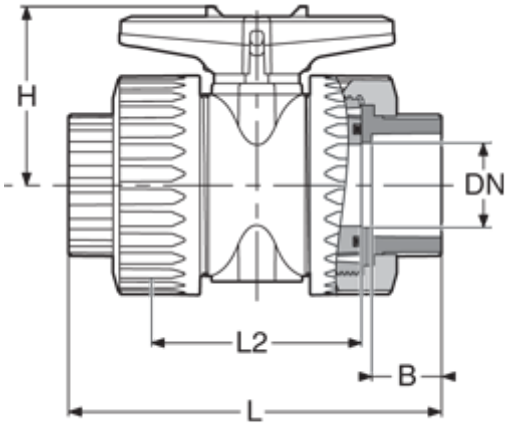

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz