




PVC-U membránový ventil, s ANSI* přírubami

Popis

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 třída 150

2300 se stane 2307 při vybavení dvojčinným pneumatickým pohonem

2300 se stane 2308 při vybavení pneupohonem bez vzduchu otevřeno (NO).

2300 se stane 2309 při vybavení pneupohonem bez vzduchu zavřeno (NC)

EPDM


#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	133	10
2	25	20	3/4"	150	133	10
3	32	25	1"	160	133	10
4	40	32	1"1/4	180	167	10
5	50	40	1"1/2	200	167	10
6	63	50	2"	230	205	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	133	10
2	25	20	3/4"	150	133	10
3	32	25	1"	160	133	10
4	40	32	1"1/4	180	167	10
5	50	40	1"1/2	200	167	10
6	63	50	2"	230	205	10

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	20	15	1/2"	130	133	10
2	25	20	3/4"	150	133	10
3	32	25	1"	160	133	10
4	40	32	1"1/4	180	167	10
5	50	40	1"1/2	200	167	10
6	63	50	2"	230	205	10

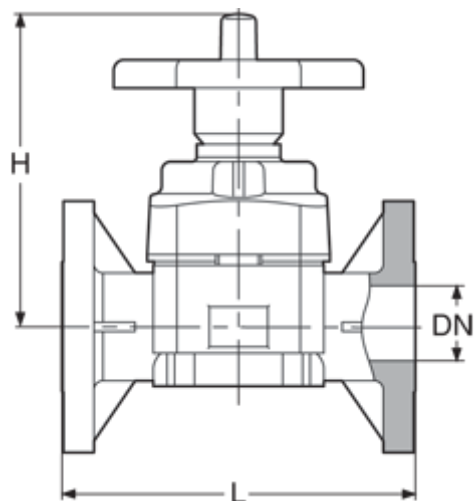

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz