Katalogový list

farprosys



T-pieces 90°

Popis

plug-in system with injected lip-seal

PPs

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	120	25	70	35	3,0	0,2
2	0063	140	25	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,4
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,5
6	0125	265	40	185	85	3,5	0,5
7	0160	330	40	250	100	4,5	0,6
8	0200	365	40	285	120	5,0	1,2
9	0250	415	50	315	145	5,5	1,6
10	0315	510	50	410	190	3,5	3,3

PP


#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	120	25	70	35	3,0	0,2
2	0063	140	25	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,4
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,5
6	0125	265	40	185	85	3,5	0,5
7	0160	330	40	250	100	4,5	0,6
8	0200	365	40	285	120	5,0	1,2
9	0250	415	50	315	145	5,5	1,6
10	0315	510	50	410	190	3,5	3,3

PE

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	120	25	70	35	3,0	0,2
2	0063	140	25	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,4
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,5
6	0125	265	40	185	85	3,5	0,5
7	0160	330	40	250	100	4,5	0,6
8	0200	365	40	285	120	5,0	1,2
9	0250	415	50	315	145	5,5	1,6
10	0315	510	50	410	190	3,5	3,3

PPs-el

#	d	L	L1	L2	H	s	kg
1	0050	120	25	70	35	3,0	0,2
2	0063	140	25	90	45	3,0	0,2
3	0075	170	35	100	55	3,0	0,3
4	0090	200	35	130	60	3,0	0,4
5	0110	225	40	145	70	3,5	0,5
6	0125	265	40	185	85	3,5	0,5
7	0160	330	40	250	100	4,5	0,6
8	0200	365	40	285	120	5,0	1,2
9	0250	415	50	315	145	5,5	1,6
10	0315	510	50	410	190	3,5	3,3

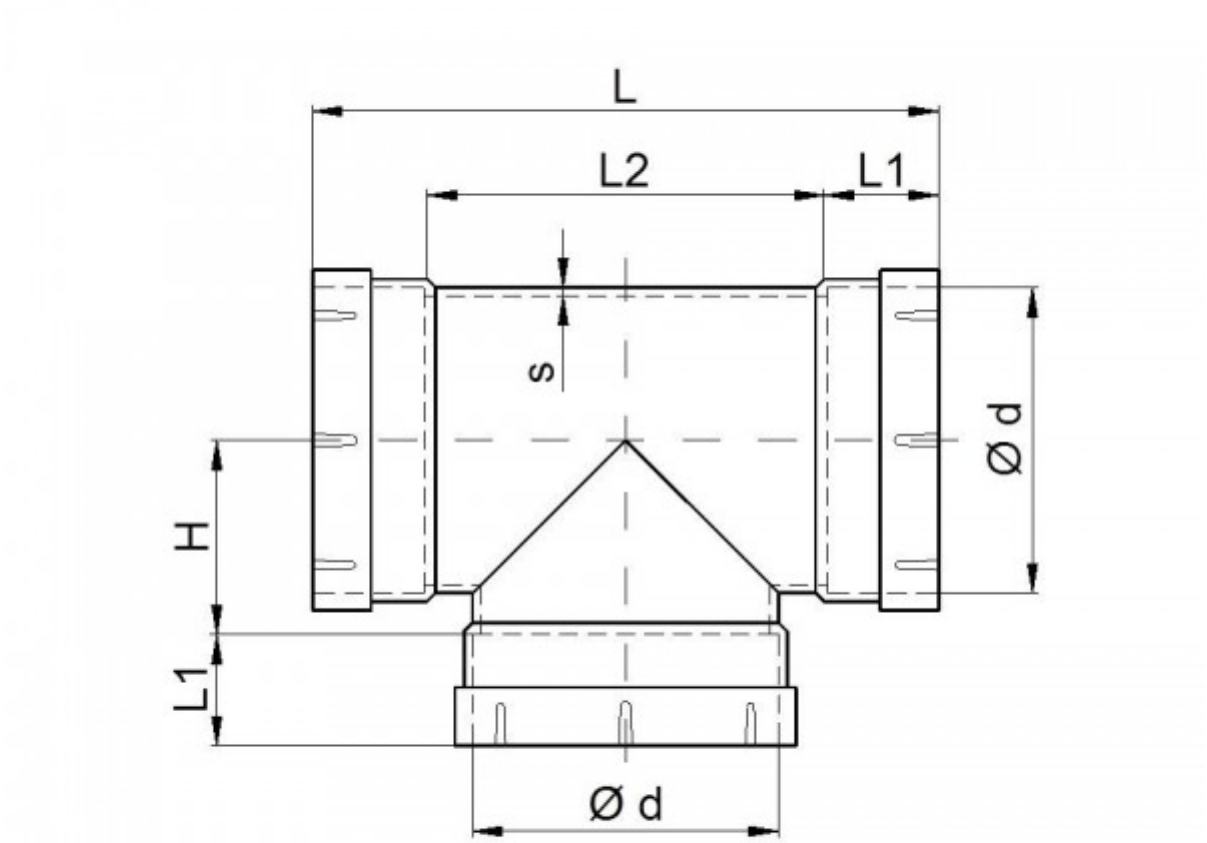

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz