

PVC-U membránový ventil, se šroubením, PVC-U pro lepení



Popis

2300 se stane 2307 při vybavení dvojčinným pneumatickým pohonem
 2300 se stane 2308 při vybavení pneupohonem bez vzduchu otevřeno (NO).
 2300 se stane 2309 při vybavení pneupohonem bez vzduchu zavřeno (NC)

EPDM


#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	177	135	133	16	10
2	25	20	3/4"	181	132	133	20	10
3	32	25	1"	186	133	133	22.5	10
4	40	32	1"1/4	228	166	167	27.5	10
5	50	40	1"1/2	253	178	167	31.5	10
6	63	50	2"	286	198	205	38	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	177	135	133	16	10
2	25	20	3/4"	181	132	133	20	10
3	32	25	1"	186	133	133	22.5	10
4	40	32	1"1/4	228	166	167	27.5	10
5	50	40	1"1/2	253	178	167	31.5	10
6	63	50	2"	286	198	205	38	10

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	20	15	1/2"	177	135	133	16	10
2	25	20	3/4"	181	132	133	20	10
3	32	25	1"	186	133	133	22.5	10
4	40	32	1"1/4	228	166	167	27.5	10
5	50	40	1"1/2	253	178	167	31.5	10
6	63	50	2"	286	198	205	38	10

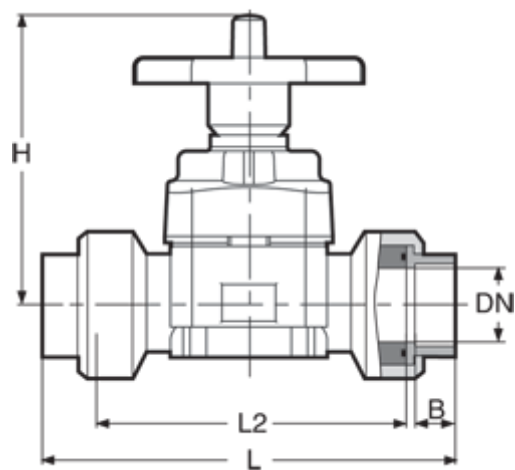

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz