


## Trojítá funkce za-odvzdušňovací ventilu, z PAGF, D040



### EPDM

| # | DN<br>(inch) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | PN | Setting range |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|----|---------------|
| 1 | 1/2"         | 100       | 140       | Rp3/8"    | 10 | 0,2 - 10      |
| 2 | 3/4"         | 100       | 140       | Rp3/8"    | 10 | 0,2 - 10      |
| 3 | 1"           | 100       | 140       | Rp3/8"    | 10 | 0,2 - 10      |
| 4 | 2"           | 180       | 209       | Rp1 1/2"  | 10 | 0,2 - 10      |

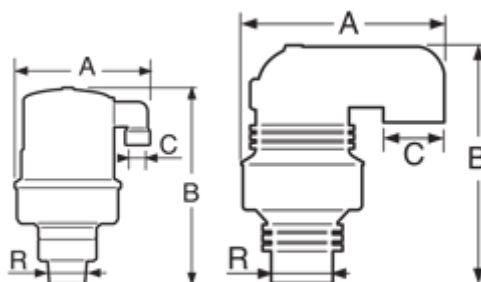

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprossys, s.r.o.  
email: [sys.com">info@farprossys.com](mailto:info@farpros<span style=)  
tel. +420 728 757 770  
[www.atexventilatory.cz](http://www.atexventilatory.cz)