


Trojítá funkce za-odvzdušňovací ventilu, z PVDF, D040-L (prodloužené tělo)




EPDM

#	DN (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	Setting range
1	1/2"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
2	3/4"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
3	1"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
4	2"	183	346	Rp1 1/2"	16	0,2 - 16

FPM

#	DN (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	Setting range
1	1/2"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
2	3/4"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
3	1"	100	227	Rp3/8"	16	0,2 - 16
4	2"	183	346	Rp1 1/2"	16	0,2 - 16

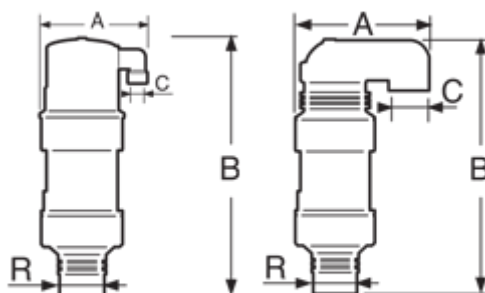

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz