Katalogový list



ANSI* wafer PVC-U swing check valve with SS316 spring

Popis


* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150 The dimension H is for a DIN valve. For an ANSI valve, check the product sheet.

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	40	32	1''1/4	15	85	18	10
2	50	40	1''1/2	16	95	22	10
3	63	50	2''	18	109	32	10
4	75	65	2''1/2	20	129	40	10
5	90	80	3''	20	144	54	10
6	110	100	4''	23	164	70	10
7	140	125	5''	23	195	92	10
8	160	150	6''	26	220	105	6
9	225	200	8''	34	275	154	6
10	280	250	10''	40	330	192	5
11	315	300	12''	45	380	227	5
12	355	350	14''	49	440	266	3
13	400	400	15''	65	491	310	3
14	450	450	16''	78	541	350	3
15	500	500	20''	78	596	400	3

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	40	32	1''1/4	15	85	18	10
2	50	40	1''1/2	16	95	22	10
3	63	50	2''	18	109	32	10
4	75	65	2''1/2	20	129	40	10
5	90	80	3''	20	144	54	10
6	110	100	4''	23	164	70	10
7	140	125	5''	23	195	92	10
8	160	150	6''	26	220	105	6
9	225	200	8''	34	275	154	6
10	280	250	10''	40	330	192	5
11	315	300	12''	45	380	227	5
12	355	350	14''	49	440	266	3
13	400	400	15''	65	491	310	3
14	450	450	16''	78	541	350	3
15	500	500	20''	78	596	400	3

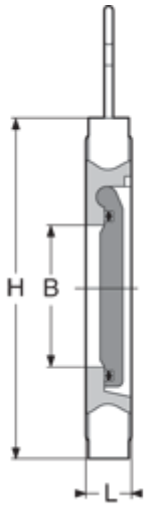

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz