
Katalogový list

farprosys

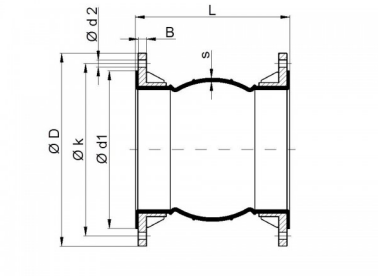

Spherical sleeves, flanges connection

Popis

flanges connection

PVC-soft

#	d	L min	L max	d	B	k	d1	d2	Number d2	s	kg
1	0050f	95	60	100	8	80	70	7	4	3	0,26
2	0063f	95	55	120	8	100	90	7	4	3	0,28
3	0075f	95	53	135	8	115	105	7	4	3	0,49
4	0090f	95	50	150	8	130	120	7	4	3	0,51
5	0110f	110	65	170	8	150	140	7	4	3	0,59
6	0125f	130	80	185	8	165	155	7	8	3	0,6
7	0140f	150	95	200	8	175	165	7	8	3	0,76
8	0160f	150	90	230	8	200	180	7	8	3	0,99
9	0180f	155	105	250	8	220	225	7	8	3	1,2
10	0200f	155	105	270	8	240	230	7	8	3	1,5
11	0225f	155	95	295	8	265	245	7	8	3	1,65
12	0250f	155	95	320	8	290	280	7	12	3	1,85
13	0280f	150	90	360	10	325	310	9	12	3	2,31
14	0315f	150	90	395	10	350	340	9	12	3	2,51

PP-Basis

#	d	L min	L max	d	B	k	d1	d2	Number d2	s	kg
1	0050f	95	60	100	8	80	70	7	4	3	0,26
2	0063f	95	55	120	8	100	90	7	4	3	0,28
3	0075f	95	53	135	8	115	105	7	4	3	0,49
4	0090f	95	50	150	8	130	120	7	4	3	0,51
5	0110f	110	65	170	8	150	140	7	4	3	0,59
6	0125f	130	80	185	8	165	155	7	8	3	0,6
7	0140f	150	95	200	8	175	165	7	8	3	0,76
8	0160f	150	90	230	8	200	180	7	8	3	0,99
9	0180f	155	105	250	8	220	225	7	8	3	1,2
10	0200f	155	105	270	8	240	230	7	8	3	1,5
11	0225f	155	95	295	8	265	245	7	8	3	1,65
12	0250f	155	95	320	8	290	280	7	12	3	1,85
13	0280f	150	90	360	10	325	310	9	12	3	2,31
14	0315f	150	90	395	10	350	340	9	12	3	2,51

PP-Basis-el

#	d	L min	L max	d	B	k	d1	d2	Number d2	s	kg
1	0050f	95	60	100	8	80	70	7	4	3	0,26
2	0063f	95	55	120	8	100	90	7	4	3	0,28
3	0075f	95	53	135	8	115	105	7	4	3	0,49
4	0090f	95	50	150	8	130	120	7	4	3	0,51
5	0110f	110	65	170	8	150	140	7	4	3	0,59
6	0125f	130	80	185	8	165	155	7	8	3	0,6
7	0140f	150	95	200	8	175	165	7	8	3	0,76
8	0160f	150	90	230	8	200	180	7	8	3	0,99
9	0180f	155	105	250	8	220	225	7	8	3	1,2
10	0200f	155	105	270	8	240	230	7	8	3	1,5
11	0225f	155	95	295	8	265	245	7	8	3	1,65
12	0250f	155	95	320	8	290	280	7	12	3	1,85
13	0280f	150	90	360	10	325	310	9	12	3	2,31
14	0315f	150	90	395	10	350	340	9	12	3	2,51

PVC-UV

#	d	L min	L max	d	B	k	d1	d2	Number d2	s	kg
1	0050f	95	60	100	8	80	70	7	4	3	0,26
2	0063f	95	55	120	8	100	90	7	4	3	0,28
3	0075f	95	53	135	8	115	105	7	4	3	0,49
4	0090f	95	50	150	8	130	120	7	4	3	0,51
5	0110f	110	65	170	8	150	140	7	4	3	0,59
6	0125f	130	80	185	8	165	155	7	8	3	0,6
7	0140f	150	95	200	8	175	165	7	8	3	0,76
8	0160f	150	90	230	8	200	180	7	8	3	0,99
9	0180f	155	105	250	8	220	225	7	8	3	1,2
10	0200f	155	105	270	8	240	230	7	8	3	1,5
11	0225f	155	95	295	8	265	245	7	8	3	1,65
12	0250f	155	95	320	8	290	280	7	12	3	1,85
13	0280f	150	90	360	10	325	310	9	12	3	2,31
14	0315f	150	90	395	10	350	340	9	12	3	2,51

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz