
Katalogový list

farprosys

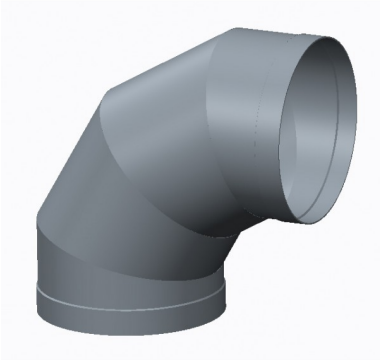

Segmented bends 90° (in segments)

Popis

socket connection, r = d

PVC

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	910	7,0	56,5
2	1000m	125	100	1015	8,0	79,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1260	10,4	156,8

PPs

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	930	8,0	44,8
2	1000m	200	120	1015	10,0	68,5
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1280	10,0	102,9

PP

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	930	8,0	44,8
2	1000m	200	120	1015	10,0	68,5
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1280	10,0	102,9

PE

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	930	8,0	44,8
2	1000m	200	120	1015	10,0	68,5
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1280	10,0	102,9

PPs-el


#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	930	8,0	44,8
2	1000m	200	120	1015	10,0	68,5
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1280	10,0	102,9

PVDF

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	930	8,0	44,8
2	1000m	200	120	1015	10,0	68,5
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1280	10,0	102,9

PVC-UV

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	910	7,0	56,5
2	1000m	125	100	1015	8,0	79,2
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	1260	10,4	156,8

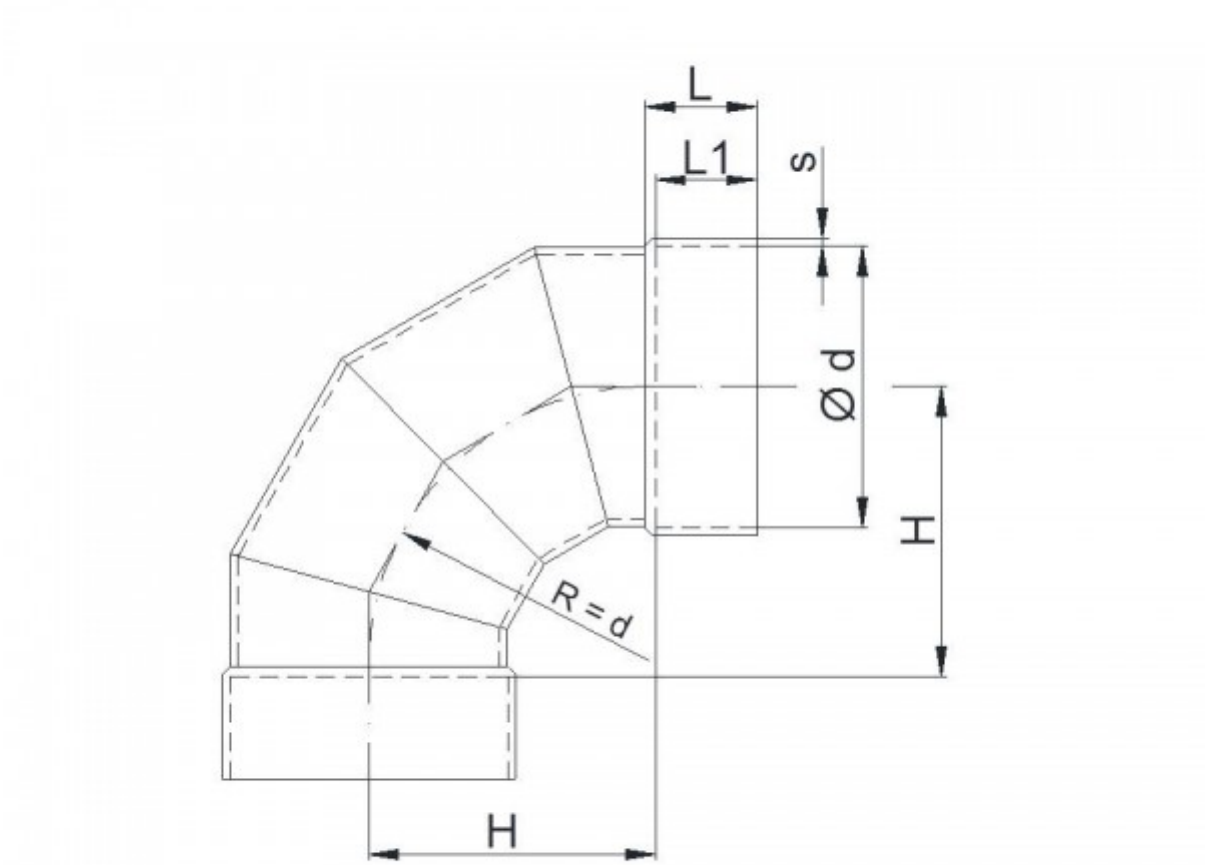

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz