Katalogový list

farprosys



Wellflex sleeves 3 mm for clip band connection

Popis

corrugated, 6-fold

PVC-soft

#	d	L min	L max	L1	s
1	0110s	110	150	21	3
2	0125s	110	150	21	3
3	0140s	110	150	21	3
4	0160s	110	150	21	3
5	0180s	110	150	21	3
6	0200s	110	150	21	3
7	0225s	110	150	21	3
8	0250s	110	150	21	3
9	0280s	110	150	21	3
10	0315s	110	150	21	3
11	0355s	110	150	21	3
12	0400s	110	150	21	3
13	0450s	110	150	21	3
14	0500s	110	150	21	3
15	0560s	110	150	21	3
16	0600s	110	150	21	3
17	0630s	110	150	21	3
18	0700s	110	150	21	3
19	0710s	110	150	21	3
20	0800s	110	150	21	3
21	0900s	110	150	21	3
22	1000s	110	150	21	3
23	1250s	110	150	21	3
24	1400s	110	150	21	3

PP-Basis


#	d	L min	L max	L1	s
1	0110s	110	150	21	3
2	0125s	110	150	21	3
3	0140s	110	150	21	3
4	0160s	110	150	21	3
5	0180s	110	150	21	3
6	0200s	110	150	21	3
7	0225s	110	150	21	3
8	0250s	110	150	21	3
9	0280s	110	150	21	3
10	0315s	110	150	21	3
11	0355s	110	150	21	3
12	0400s	110	150	21	3
13	0450s	110	150	21	3
14	0500s	110	150	21	3
15	0560s	110	150	21	3
16	0600s	110	150	21	3
17	0630s	110	150	21	3
18	0700s	110	150	21	3
19	0710s	110	150	21	3
20	0800s	110	150	21	3
21	0900s	110	150	21	3
22	1000s	110	150	21	3
23	1250s	110	150	21	3
24	1400s	110	150	21	3

PP-Basis-el

#	d	L min	L max	L1	s
1	0110s	110	150	21	3
2	0125s	110	150	21	3
3	0140s	110	150	21	3
4	0160s	110	150	21	3
5	0180s	110	150	21	3
6	0200s	110	150	21	3
7	0225s	110	150	21	3
8	0250s	110	150	21	3
9	0280s	110	150	21	3
10	0315s	110	150	21	3
11	0355s	110	150	21	3
12	0400s	110	150	21	3
13	0450s	110	150	21	3
14	0500s	110	150	21	3
15	0560s	110	150	21	3
16	0600s	110	150	21	3
17	0630s	110	150	21	3
18	0700s	110	150	21	3
19	0710s	110	150	21	3
20	0800s	110	150	21	3
21	0900s	110	150	21	3
22	1000s	110	150	21	3
23	1250s	110	150	21	3
24	1400s	110	150	21	3

PVC-UV

#	d	L min	L max	L1	s
1	0110s	110	150	21	3
2	0125s	110	150	21	3
3	0140s	110	150	21	3
4	0160s	110	150	21	3
5	0180s	110	150	21	3
6	0200s	110	150	21	3
7	0225s	110	150	21	3
8	0250s	110	150	21	3
9	0280s	110	150	21	3
10	0315s	110	150	21	3
11	0355s	110	150	21	3
12	0400s	110	150	21	3
13	0450s	110	150	21	3
14	0500s	110	150	21	3
15	0560s	110	150	21	3
16	0600s	110	150	21	3
17	0630s	110	150	21	3
18	0700s	110	150	21	3
19	0710s	110	150	21	3
20	0800s	110	150	21	3
21	0900s	110	150	21	3
22	1000s	110	150	21	3
23	1250s	110	150	21	3
24	1400s	110	150	21	3

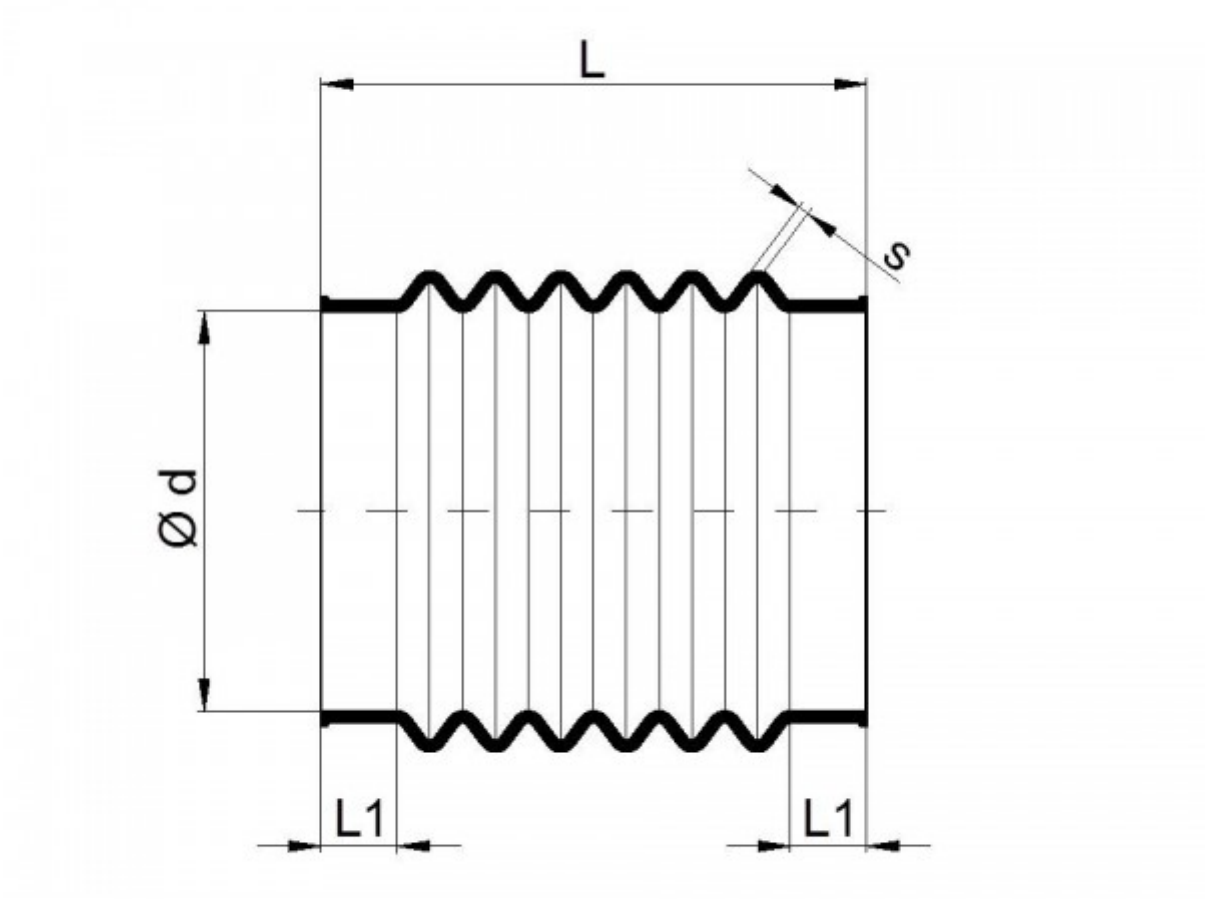

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz