Katalogový list

farprosys



Wellflex sleeves 6 mm, socket connection corrugated, 4-fold

Popis

corrugated, 4-fold

PVC-soft

#	d	L min	L max	L1	s
1	0450m	90	150	45	6
2	0500m	90	150	50	6
3	0560m	-	-	-	-
4	0600m	90	150	100	6
5	0630m	-	-	-	-
6	0700m	90	150	100	6
7	0710m	-	-	-	-
8	0800m	90	150	125	6
9	0900m	90	150	125	6
10	1000m	90	150	125	6
11	1250m	-	-	-	-

PP-Basis


#	d	L min	L max	L1	s
1	0450m	90	150	45	6
2	0500m	90	150	50	6
3	0560m	90	150	100	6
4	0600m	-	-	-	-
5	0630m	90	150	100	6
6	0700m	-	-	-	-
7	0710m	90	150	100	6
8	0800m	90	150	125	6
9	0900m	90	150	125	6
10	1000m	90	150	125	6
11	1250m	90	150	125	6


PP-Basis-el

#	d	L min	L max	L1	s
1	0450m	90	150	45	6
2	0500m	90	150	50	6
3	0560m	90	150	100	6
4	0600m	-	-	-	-
5	0630m	90	150	100	6
6	0700m	-	-	-	-
7	0710m	90	150	100	6
8	0800m	90	150	125	6
9	0900m	90	150	125	6
10	1000m	90	150	125	6
11	1250m	90	150	125	6

PVC-UV

#	d	L min	L max	L1	s
1	0450m	90	150	45	6
2	0500m	90	150	50	6
3	0560m	-	-	-	-
4	0600m	90	150	100	6
5	0630m	-	-	-	-
6	0700m	90	150	100	6
7	0710m	-	-	-	-
8	0800m	90	150	125	6
9	0900m	90	150	125	6
10	1000m	90	150	125	6
11	1250m	-	-	-	-

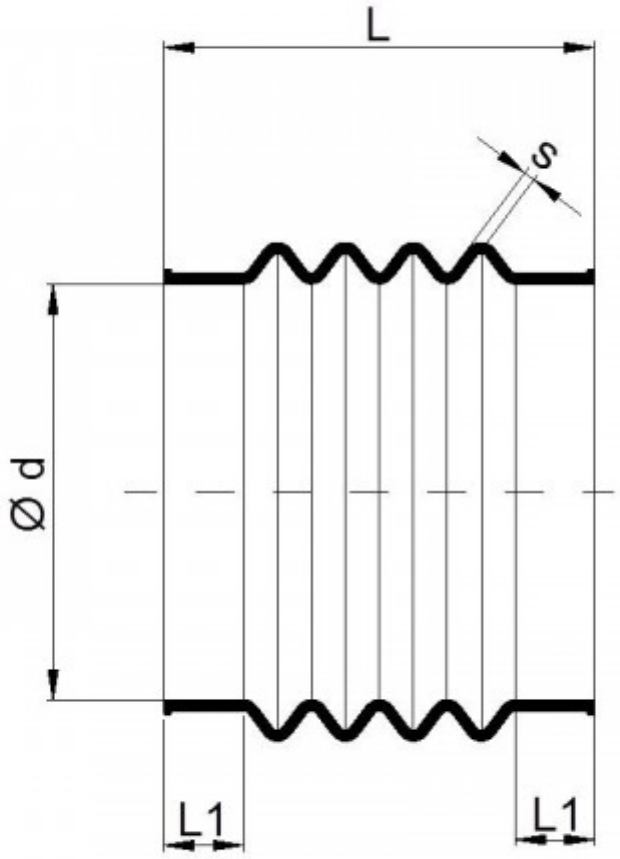
L
s
Ø d
L1
L1

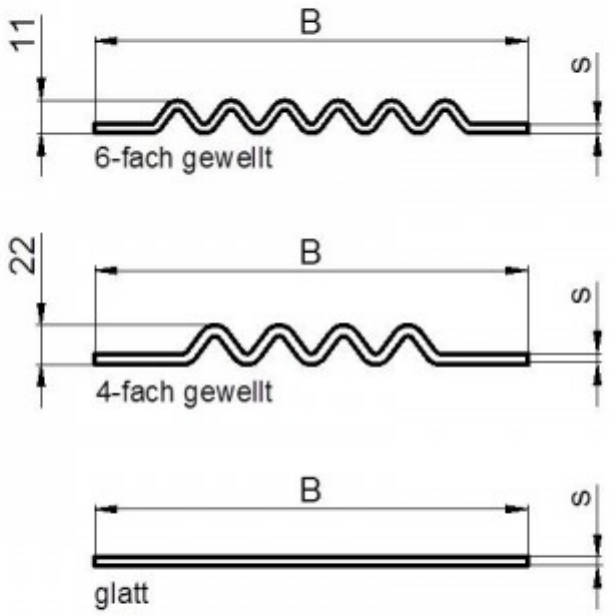

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz