Katalogový list

farprosys



Wellflex sleeves 3 mm, flange connection corrugated, 6-fold

Popis

corrugated, 6-fold

PVC-soft

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0110f	170	8	150	106	7	4	0,6
2	0125f	185	8	165	121	7	8	0,7
3	0140f	200	8	175	136	7	8	0,9
4	0160f	230	8	200	156	7	8	1,1
5	0180f	250	8	220	176	7	8	1,2
6	0200f	270	8	240	196	7	8	1,3
7	0225f	295	8	265	221	7	8	1,4
8	0250f	320	8	290	246	7	12	1,5
9	0280f	360	10	325	274	9	12	2,1
10	0315f	395	10	350	309	9	12	2,4
11	0355f	435	10	400	349	9	12	2,6
12	0400f	480	10	445	394	9	16	2,9
13	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
14	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
15	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
16	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
17	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
18	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
19	0710f	810	12	770	695	11	24	5
20	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
21	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
22	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
23	1250f	1350	15	1310	1250	11	32	9

PP-Basis


#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0110f	170	8	150	106	7	4	0,6
2	0125f	185	8	165	121	7	8	0,7
3	0140f	200	8	175	136	7	8	0,9
4	0160f	230	8	200	156	7	8	1,1
5	0180f	250	8	220	176	7	8	1,2
6	0200f	270	8	240	196	7	8	1,3
7	0225f	295	8	265	221	7	8	1,4
8	0250f	320	8	290	246	7	12	1,5
9	0280f	360	10	325	274	9	12	2,1
10	0315f	395	10	350	309	9	12	2,4
11	0355f	435	10	400	349	9	12	2,6
12	0400f	480	10	445	394	9	16	2,9
13	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
14	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
15	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
16	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
17	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
18	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
19	0710f	810	12	770	695	11	24	5
20	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
21	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
22	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
23	1250f	1350	15	1310	1250	11	32	9

PP-Basis-el

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0110f	170	8	150	106	7	4	0,6
2	0125f	185	8	165	121	7	8	0,7
3	0140f	200	8	175	136	7	8	0,9
4	0160f	230	8	200	156	7	8	1,1
5	0180f	250	8	220	176	7	8	1,2
6	0200f	270	8	240	196	7	8	1,3
7	0225f	295	8	265	221	7	8	1,4
8	0250f	320	8	290	246	7	12	1,5
9	0280f	360	10	325	274	9	12	2,1
10	0315f	395	10	350	309	9	12	2,4
11	0355f	435	10	400	349	9	12	2,6
12	0400f	480	10	445	394	9	16	2,9
13	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
14	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
15	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
16	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
17	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
18	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
19	0710f	810	12	770	695	11	24	5
20	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
21	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
22	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
23	1250f	1350	15	1310	1250	11	32	9

PVC-UV

#	d	d	B	k	d1	d2	Number d2	kg
1	0110f	170	8	150	106	7	4	0,6
2	0125f	185	8	165	121	7	8	0,7
3	0140f	200	8	175	136	7	8	0,9
4	0160f	230	8	200	156	7	8	1,1
5	0180f	250	8	220	176	7	8	1,2
6	0200f	270	8	240	196	7	8	1,3
7	0225f	295	8	265	221	7	8	1,4
8	0250f	320	8	290	246	7	12	1,5
9	0280f	360	10	325	274	9	12	2,1
10	0315f	395	10	350	309	9	12	2,4
11	0355f	435	10	400	349	9	12	2,6
12	0400f	480	10	445	394	9	16	2,9
13	0450f	530	10	495	438	9	16	3,3
14	0500f	580	10	545	488	9	20	3,7
15	0560f	700	12	660	548	11	24	4,2
16	0600f	730	12	690	588	11	24	4,4
17	0630f	730	12	700	628	11	24	4,3
18	0700f	810	12	770	685	11	24	5,1
19	0710f	810	12	770	695	11	24	5
20	0800f	900	12	860	785	11	28	5,8
21	0900f	1000	12	960	885	11	32	6,5
22	1000f	1100	12	1060	980	11	32	7,2
23	1250f	1350	15	1310	1250	11	32	9

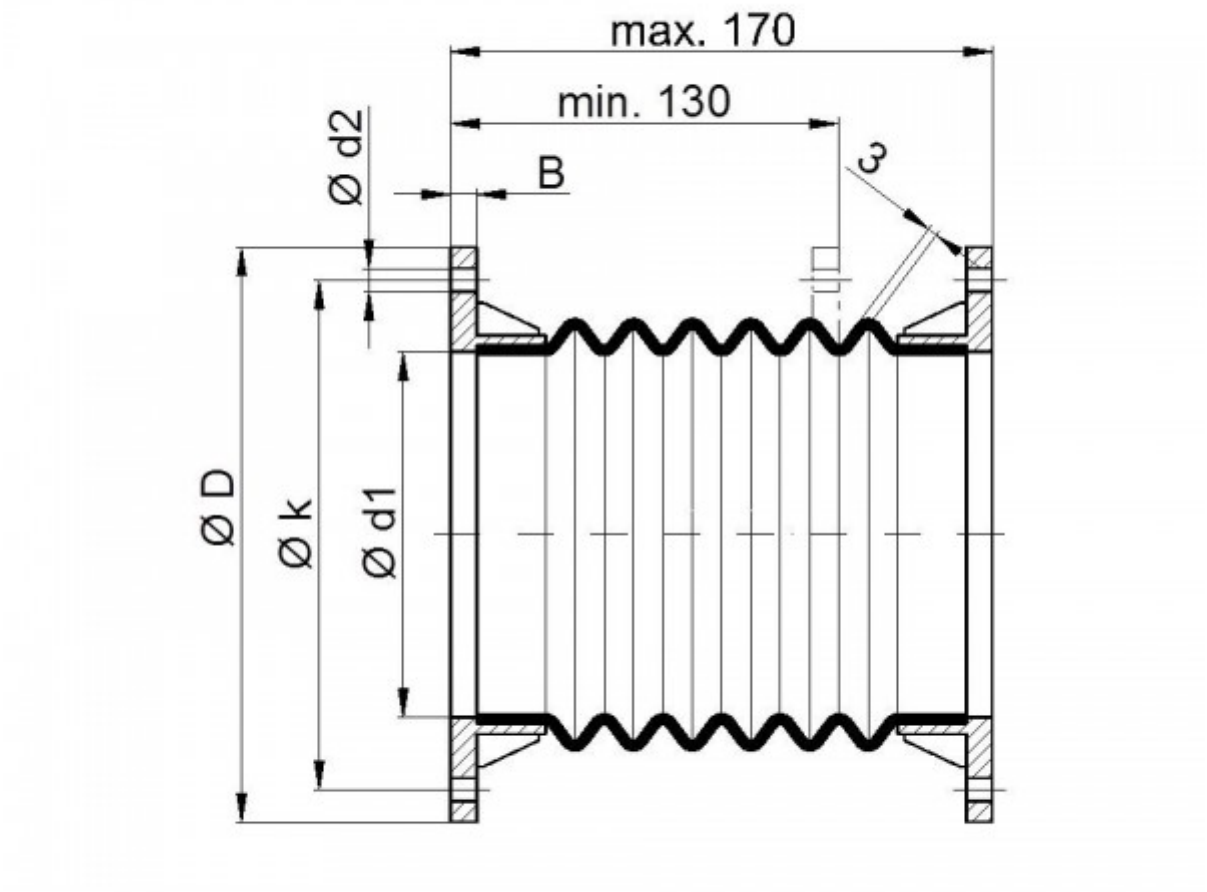

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz