
Katalogový list

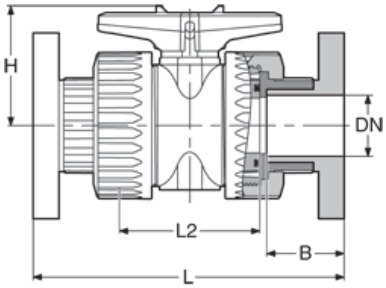

PP-H ball valve, 2-way, double union, with ANSI* flanges

Popis

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150 DN15 to DN50 : standard locking

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	20	15	1/2''	153	64	46.5	44.5	10
2	25	20	3/4''	158	64	52.5	46	10
3	32	25	1''	181	69	57	53	10
4	40	32	1''1/4	210	76.5	70	59	10
5	50	40	1''1/2	224	93	74.5	66	10
6	63	50	2''	250	114	82.5	68	10
7	75	65	2''1/2	278	116.5	91	80.5	7
8	90	80	3''	325	149	98	88	7
9	110	100	4''	376	175	110	97.8	7

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	B (mm)	PN (bar)
1	20	15	1/2''	153	64	46.5	44.5	10
2	25	20	3/4''	158	64	52.5	46	10
3	32	25	1''	181	69	57	53	10
4	40	32	1''1/4	210	76.5	70	59	10
5	50	40	1''1/2	224	93	74.5	66	10
6	63	50	2''	250	114	82.5	68	10
7	75	65	2''1/2	278	116.5	91	80.5	7
8	90	80	3''	325	149	98	88	7
9	110	100	4''	376	175	110	97.8	7

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz