Katalogový list

farprosys



Sealed capacity volume flow controller, tightly shut flange connection

Popis

with Venturi injector according to DIN EN ISO 5167-1

PVC

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PPs

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PP

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PE

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PPs-el


#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PVDF

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

PVC-UV

#	d	L	L1	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0110f	400	107	170	8	150	111	7	4
2	0125f	400	107	185	8	165	126	7	8
3	0140f	400	107	200	8	175	141	7	8
4	0160f	450	107	230	8	200	161	7	8
5	0180f	490	114	250	8	220	181	7	8
6	0200f	510	114	270	8	240	201	7	8
7	0225f	700	114	295	8	265	226	7	8
8	0250f	700	114	320	10	290	251	7	12
9	0280f	760	116	360	10	325	281	9	12
10	0315f	760	116	395	10	350	316	9	12

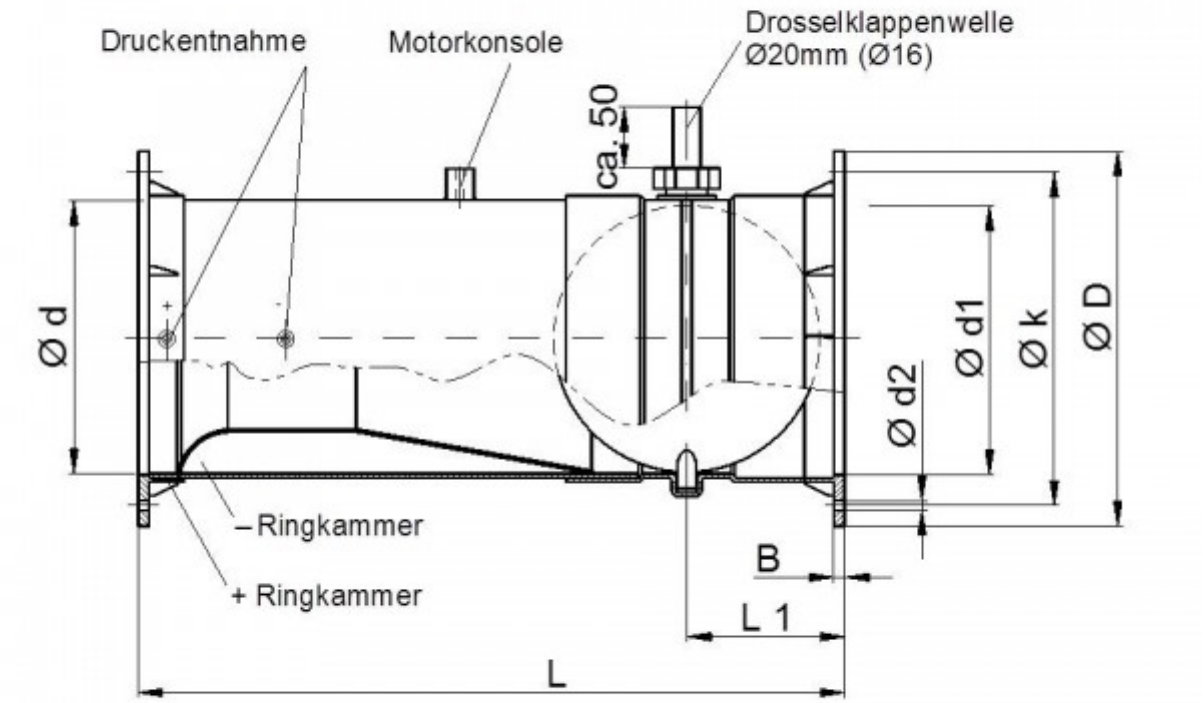

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz