Katalogový list

farprosys



Constant volume flow controller 50-200 PA, socket connection

Popis

pressure range 50–200 Pa, volume flow 15–650 m3/h

PVC

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PPs

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PP

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PE

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PPs-el


#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PVDF

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

PVC-UV

#	d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
1	0090m	130	23	35	72	3,0	3,5
2	0110m	155	28	40	87	3,0	3,5
3	0125m	150	26	39	85	3,0	3,5
4	0160m	152	26	39	87	4,0	3,5
5	0200m	170	38	50	82	4,0	3,5
6	0250m	170	38	50	82	4,0	3,5

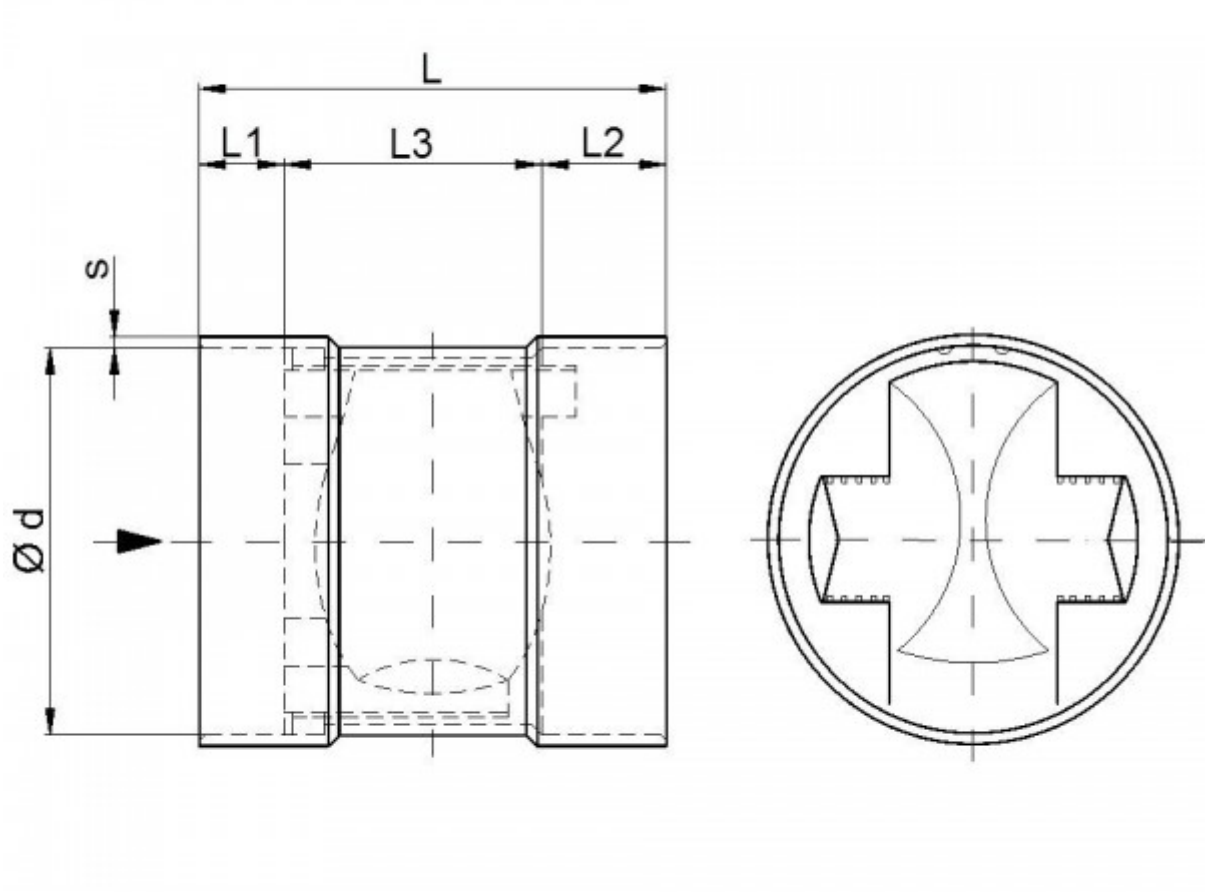

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz