Katalogový list

farprosys



Volume flow sensor short, flange connection

Popis

with Venturi injector following DIN EN ISO 5167-1

PVC

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PPs

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PP

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PE

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PPs-el


#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PVDF

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

PVC-UV

#	d	L	d	B	k	d1	d2	Number d2
1	0160f	160	230	8	200	156	7	8
2	0200f	255	270	8	240	196	7	8
3	0250f	300	320	10	290	246	7	12
4	0315f	380	395	10	350	309	9	12

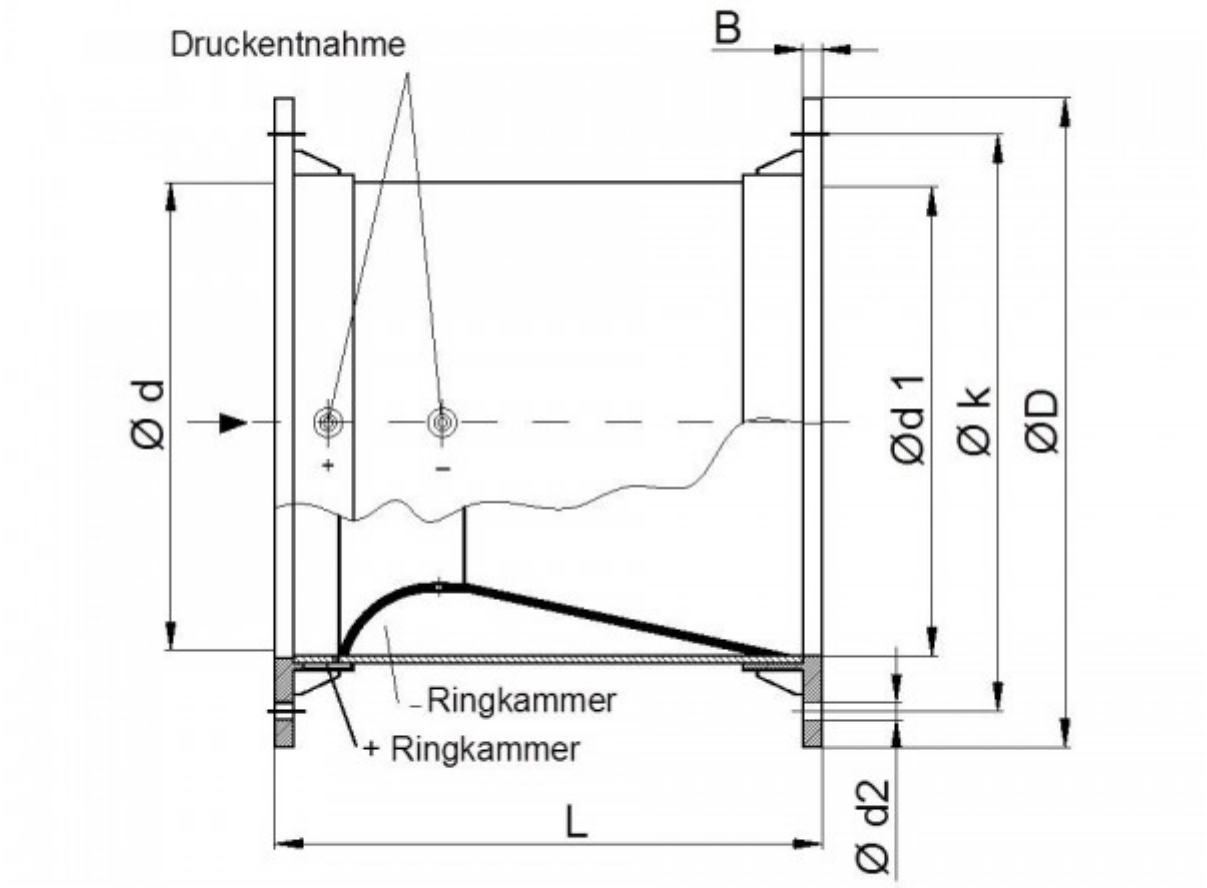

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz