
Katalogový list

farprosys

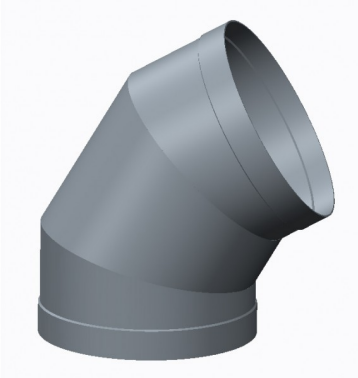

Segmented bends 60° (in segments)

Popis

socket connection, r = d

PVC

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	530	7,0	41,3
2	1000m	125	100	590	8,0	57,3
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	730	10,4	115,3

PPs

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	550	8,0	33,7
2	1000m	200	120	590	10,0	50,9
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	750	10,0	77,4

PP

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	550	8,0	33,7
2	1000m	200	120	590	10,0	50,9
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	750	10,0	77,4

PE

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	550	8,0	33,7
2	1000m	200	120	590	10,0	50,9
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	750	10,0	77,4

PPs-el


#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	550	8,0	33,7
2	1000m	200	120	590	10,0	50,9
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	750	10,0	77,4

PVDF

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	200	120	550	8,0	33,7
2	1000m	200	120	590	10,0	50,9
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	750	10,0	77,4

PVC-UV

#	d	L	L1	H	s	kg
1	0900m	125	100	530	7,0	41,3
2	1000m	125	100	590	8,0	57,3
3	1200m	*	*	*	*	*
4	1250m	200	120	730	10,4	115,3

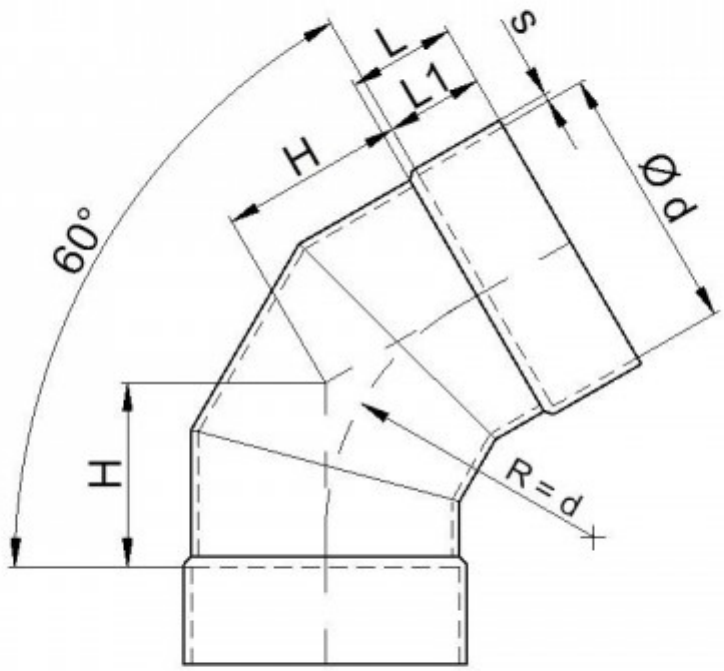

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz