
Katalogový list



PVC-U diaphragm valve, with ANSI* flanges, equipped with failsafe normally open (NO) pneumatic actuator

Popis

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150

EPDM


#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN (bar)
1	20	15	1/2''	130	174	10
2	25	20	3/4''	150	174	10
3	32	25	1''	160	174	10
4	40	32	1''1/4	180	236	10
5	50	40	1''1/2	200	236	10
6	63	50	2''	230	283	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN (bar)
1	20	15	1/2''	130	174	10
2	25	20	3/4''	150	174	10
3	32	25	1''	160	174	10
4	40	32	1''1/4	180	236	10
5	50	40	1''1/2	200	236	10
6	63	50	2''	230	283	10

PTFE

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN (bar)
1	20	15	1/2''	130	174	10
2	25	20	3/4''	150	174	10
3	32	25	1''	160	174	10
4	40	32	1''1/4	180	236	10
5	50	40	1''1/2	200	236	10
6	63	50	2''	230	283	10

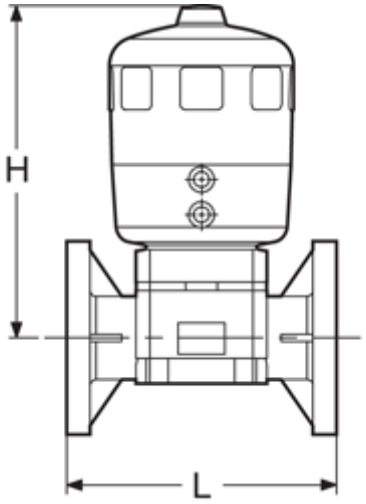

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz