


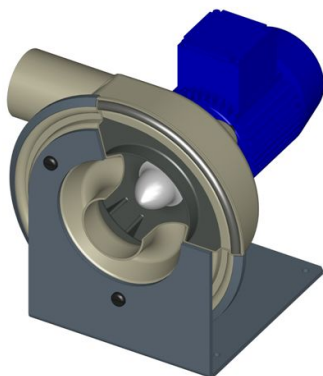

CKV 75

Popis

Výkon	Průtoková rychlost:	min. 50 m ³ /h to max. 350 m ³ /h
	Statický tlak:	min. 35 Pa to max. 450 Pa
	Účinnost:	max. 28 %
	Vstup / Výstup-Ø:	75 mm

Materiál skříně PPs

**Materiál
oběžného kola** PPs

Pohon Přímý pohon

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farpros+sys, s.r.o.
email: info@farpros+sys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz