

Automatický za-odvzdušňovací ventil, jednoduchá funkce, z PVDF, S050




EPDM

#	DN (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	Setting range
1	1/2"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16
2	3/4"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16
3	1"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16

FPM

#	DN (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN	Setting range
1	1/2"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16
2	3/4"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16
3	1"	65	140	Rp1/4"	16	0,2 - 16

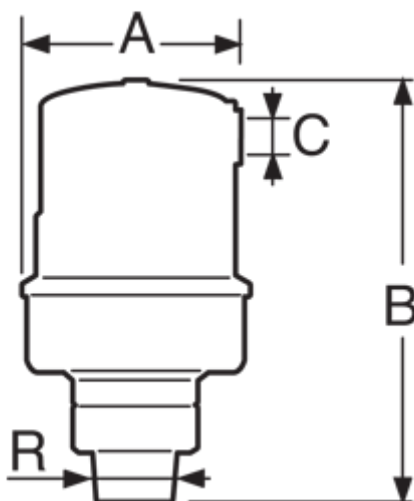

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz