



PPGF kulový ventil, 2-cestný, uzamykatelný, se šroubením, BSP závitové PPGF vložné díly

Popis


Pro pohon nebo prodlouženou páku, použijte ventil typu 1003

EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	32	25	1"	136	100	23.5	10
2	40	32	1"1/4	152	100	27.5	10
3	50	40	1"1/2	164	121	24.5	10
4	63	50	2"	177	121	24.5	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	PN
1	32	25	1"	136	100	23.5	10
2	40	32	1"1/4	152	100	27.5	10
3	50	40	1"1/2	164	121	24.5	10
4	63	50	2"	177	121	24.5	10

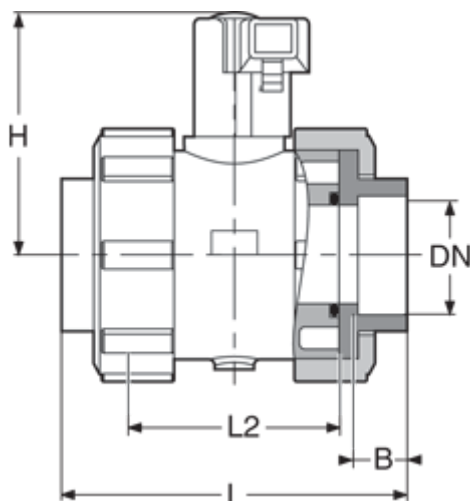

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz