

PPGF kulový ventil, 2-cestný, PVDF koule, uzamykatelný, se šroubením, s maticemi a o-kroužky, bez vložných dílů

Popis

Pro pohon nebo prodlouženou páku, použijte ventil typu 1003




EPDM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	32	25	1"	80	78	10
2	40	32	1"1/4	88	83	10
3	50	40	1"1/2	100	89	10
4	63	50	2"	108	95	10

FPM

#	d (mm)	DN (mm)	DN (inch)	L (mm)	H (mm)	PN
1	32	25	1"	80	78	10
2	40	32	1"1/4	88	83	10
3	50	40	1"1/2	100	89	10
4	63	50	2"	108	95	10

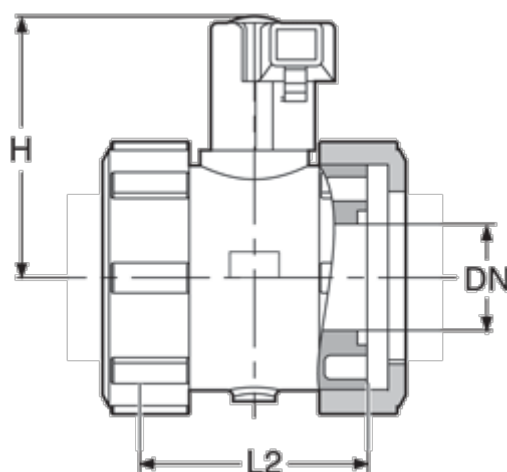

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz